
Elektrisk kulventil mässing förnicklad 2" invändig gänga 25bar 24V (0412490)

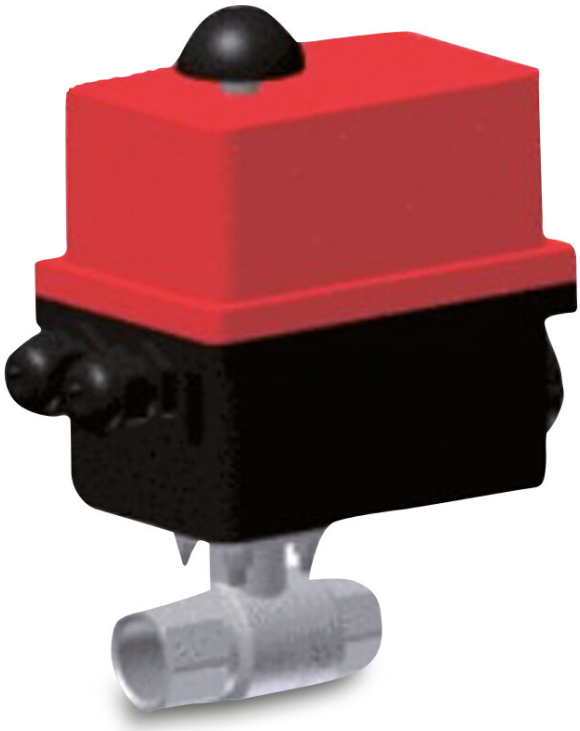

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	ställdon 24V
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård kompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Volt	24V
DIN Standard	DIN 43650
Flow	full
Temperatur intervall	-10°C - 55°C
Justerbar vinkel	0-90 °
Konvertertid	8 sek.
Storlek	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/elektrisk-kulventil-maessing-foernicklad-2-invaendig-gaenga-25bar-24v-0412490

Effekt	45 W
Tryck	25 bar

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com