

Flotide Sandfilter
PE/glasfiberförstärkt polyester
50 mm / 1 1/2" metrik/imperial
limkoppling 2,5bar grå type
S650R (0891906)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PE/glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	S650R
Kapacitet	16 m ³ /h
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	635 mm
Vikt	25.5 kg
Sand	145 kg
Filteryta	0.3 m ²
Max flow rate	16 m ³ /h
Max poolvolym	80 m ³

DIMENSIONER

B	25 inch
---	---------


BlInches 25

A 890 mm

B 635 mm

C 568 mm

D 505 mm

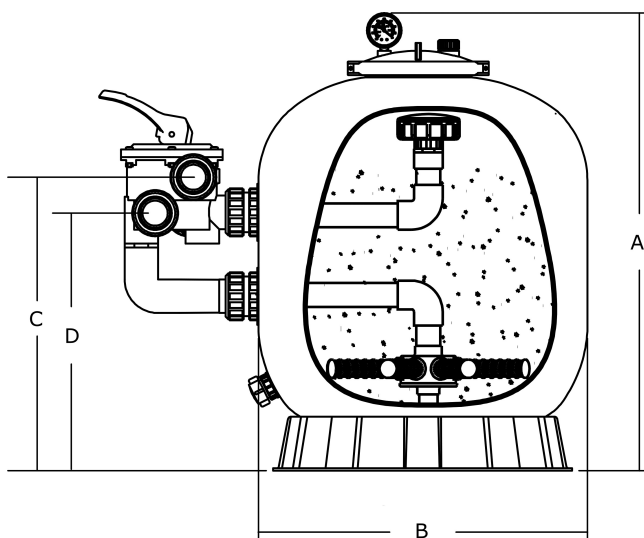

PRODUKTINFORMATION

PE-fodrad fiberglasarmerad polyestertank med enastående styrka och hållbarhet med sidmonterad 6-vägsventil.

- Tillverkad av fglasfiberas och polyester (DSM-harts). Invändigt PE-liner
- Toppspridare garanterar jämn fördelning av vatten över toppen av sandbädden
- Korrosionsresistenta material som klarar alla väder
- Lätreglerad ventil med flera portar gör att du kan välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Med lättmonterat genomsiktig lock med ringlås (komplett med spinners)
- UV-beständig yta gör att filtret kan arbeta under direkt solljus

Genererad den: 05/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>