

Profec Kulventil PVC-U 63 mm limsocket 16bar DN50 grå type Safe 600 (0112106)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Safe 600

Material PVC-U

Funktion handtag

Handtagsfärg röd

Handtagsmaterial PVC-U

Hus konstruktion 3-delt

Kulmaterial PVC-U

Spindelmaterial PVC-U

Materialhus PVC-U

Packningsmaterial hytrel/EPDM

Anslutning limsockel

Max temperatur 60 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 16 bar

Storlek 63 mm

DN

50

DIMENSIONER

Ct-1

107 mm

Lb

190 mm

R

74 mm

ØDf


50 mm

ØDi-1

63 mm

ØDi-2

63 mm

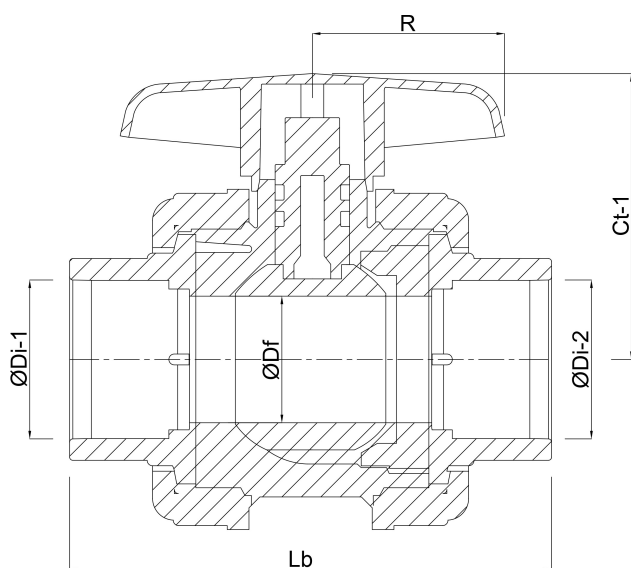

PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

Genererad den: 23/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>