Grundfos Flerstegs pump rostfritt stål DN35 DIN fläns 3,15A 400VAC type CRI 1-27 A FGJ I V HQQV (7039669)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Material	rostfritt stål
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	rostfritt stål 316
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	DIN fläns
Volt	400VAC
Temperatur intervall	-20°C - 90°C
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	CRI 1-27 A FGJ I V HQQV
Uteffekt	2 Hk
MWC	165 m
Storlek	DN35
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-flerstegs-pump-rostfritt-staal-dn35-din-flaens-3-15a-400vac-type-cri-1-27-a-fgj-i-v-hqqv-7039669
Effekt	1.5 kW
Antal impeller	27

Ampere	3,15 A
Max flow rate	2.4 m^3/h
Effektivitet	84,2 %
Tryck	35
Motor RPM	2770

DIMENSIONER

Cb-1	75 mm
Cb-2	75 mm
H-1	1017 mm
L	250 mm
W-1	210 mm
ØDi-1	35 mm
ØDi-2	35 mm

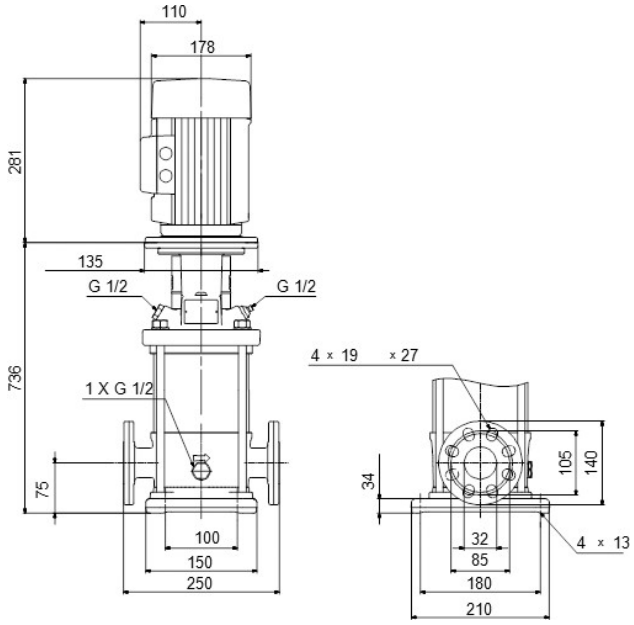

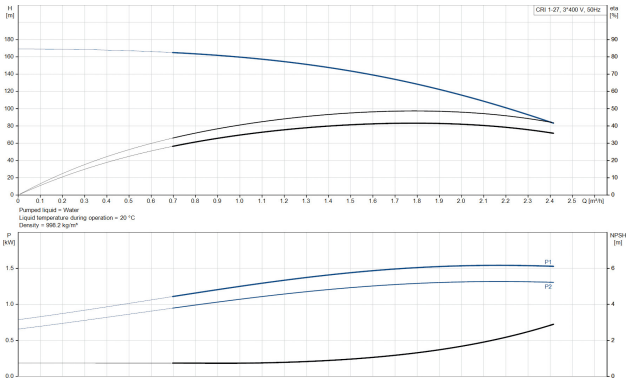

PRODUKTINFORMATION

Grundfos CRI-pumpar är vertikala, icke självsugande, flerstegs, in-line, centrifugalpumpar för installation i rörsystem och montering på fundament, lämpliga för industriella tillämpningar. Den här konstruktionen ger en mer kompakt pumpkonstruktion och rörsystem. CR-pumparna är konstruerade för en mängd olika tillämpningar, allt från pumpning av dricksvatten till pumpning av kemikalier. Pumparna är därför lämpliga för en mängd olika pumpsystem där pumpens prestanda och material uppfyller specifika krav.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life