

Flotide Sandfilter
PE/glasfiberförstärkt polyester
50 mm / 1 1/2" metrik/imperial
limkoppling 2,5bar grå type
S450R (0891905)



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PE/glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	S450R
Kapacitet	8 m ³ /h
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	455 mm
Vikt	12 kg
Sand	45 kg
Filteryta	0.16 m ²
Max flow rate	8 m ³ /h
Max poolvolym	40 m ³

DIMENSIONER

A	760 mm
---	--------


B 18 inch

B 455 mm

Blanches 18

C 498 mm

D 435 mm

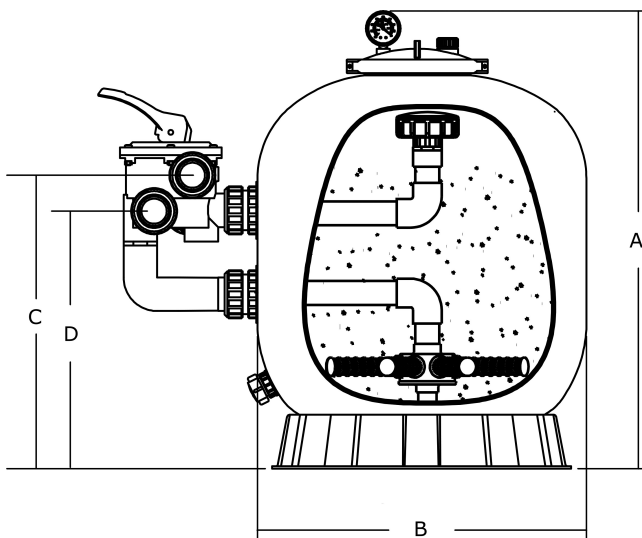

PRODUKTINFORMATION

PE-fodrad fiberglasarmerad polyestertank med enastående styrka och hållbarhet med sidmonterad 6-vägsventil.

- Tillverkad av fglasfiberas och polyester (DSM-harts). Invändigt PE-liner
- Toppspridare garanterar jämn fördelning av vatten över toppen av sandbädden
- Korrosionsresistenta material som klarar alla väder
- Lätreglerad ventil med flera portar gör att du kan välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Med lättmonterat genomskinligt lock med ringlås (komplett med spinners)
- UV-beständig yta gör att filtret kan arbeta under direkt solljus

Genererad den: 08/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>