


Itap Kulventil mässing förnicklad 2" invändig gänga 25bar DVGW/WRAS type 376 low-lead (7047427)

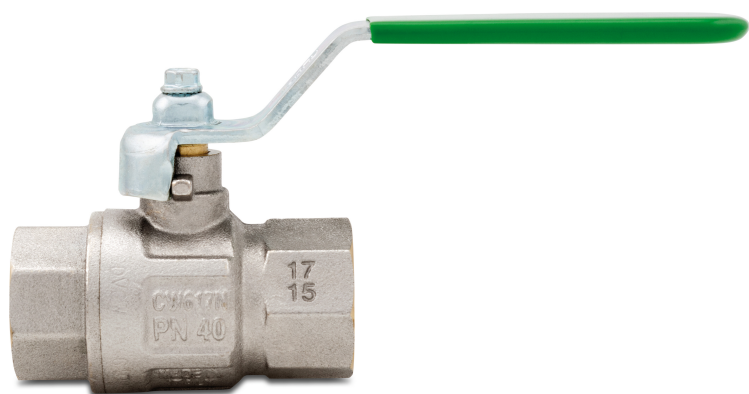

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	376
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW/WRAS
Funktion	handtag
Handtagsfärg	grön
Handtagsmaterial	stål
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Typ	low-lead
Temperatur intervall	-20°C - 150°C
Norm	EN 13828
Storlek	2"
Tryck	25 bar

Genererad den: 06/07/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>