DAB Dränkbar pump förstärkt plast 1" utvändig gänga 3,5A 230VAC grön type Nova UP 600 M-A med flytande kontakt (7030945)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	grön
Material	förstärkt plast
Pump body	teknopolymer
Material impeller 1	teknopolymer
Anslutning	utvändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Nova UP 600 M-A
Uteffekt	0,7 Hk
MWC	9,8 m
Storlek	1"
Flyter	inkluderad

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/dab-draenkbar-pump-foerstaerkt-plast-1-utvaendig-gaenga-3-5a-230vac-groen-type-nova-up-600-m-a-med-flytande-kontakt-7030945
Effekt	0.52 kW
Ampere	3,5 A
Max flow rate	13.5 m^3/h
BEP Capacity	10.8
BEP Head	5.74
PORlh	7.17
PORhh	4.47
PORlq	7.56
PORhq	12.96

DIMENSIONER

Db	160 mm
H-1	111.6 mm
H-2	332 mm
ØDi-1	1 "

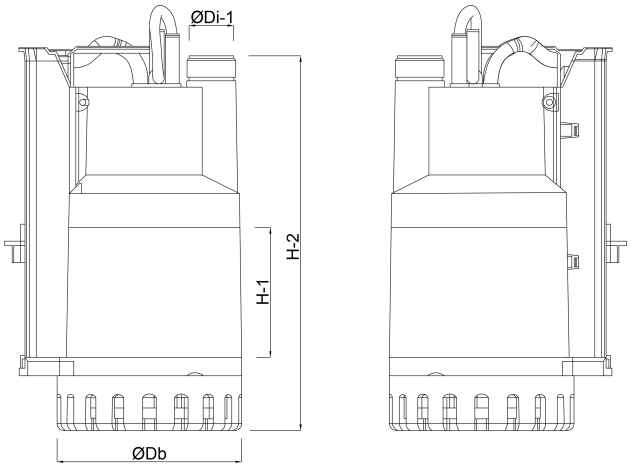

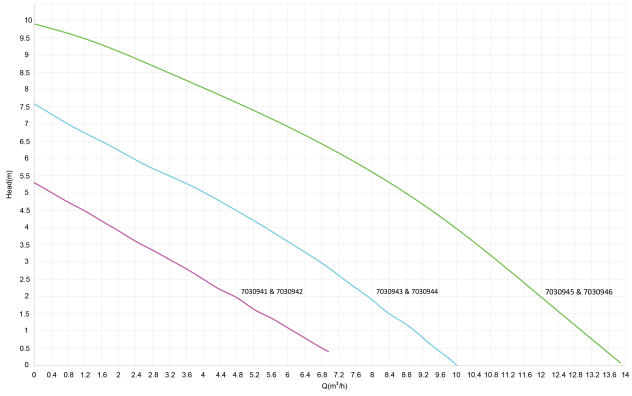

PRODUKTINFORMATION

Installation: vertikal, fast eller bärbar. Max. nedsänkningsdjup: 7 meter.
Pumpen kan användas med vätskor som innehåller fasta partiklar på upp till 10 mm i storlek.
Lämplig för installation i smala brunnar som kräver automatisk sugning upp till 2/3 mm. Filtret är borttagbart.
Torrdrift på max. 1 minut.

Genererad den: 03/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com