

**DAB Dränkbar pump förstärkt
plast 1" utvändig gänga 3,5A
230VAC grön type Nova UP 600
M-A med flytande kontakt
(7030945)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grön

Material förstärkt plast

Pump body teknopolymer

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning utvändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 1 "

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 600 M-A

Uteffekt 0,7 Hk

MWC 9,8 m

Storlek 1"

Flyter inkluderad

Effekt 0.52 kW

Ampere 3,5 A

Max flow rate 13.5 m³/h

BEP Capacity 10.8

BEP Head 5.74

PORlh 7.17

PORhh 4.47

PORlq 7.56

PORhq 12.96


DIMENSIONER

Db 160 mm

H-1 111.6 mm

H-2 332 mm

ØDi-1 1 "

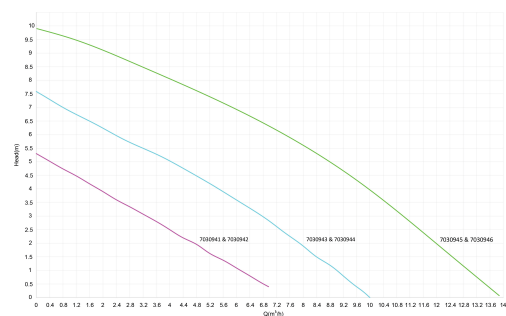

PRODUKTINFORMATION

Installation: vertikal, fast eller bärbar. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Pumpen kan användas med vätskor som innehåller fasta partiklar på upp till 10 mm i storlek.

Lämplig för installation i smala brunnar som kräver automatisk sugning upp till 2/3 mm. Filtret är borttagbart.

Torrdrift på max. 1 minut.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>