

**DAB Dränkbar pump förstärkt  
plast 1" utvändig gänga 3,5A  
230VAC grön type Nova UP 600  
M-A med flytande kontakt  
(7030945)**



**DAB**<sup>®</sup>  
MAKING WATER EASY

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grön

Material förstärkt plast

Pump body teknopolymer

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning utvändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 1 "

Max omgivelsetemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 600 M-A

Uteffekt 0,7 Hk

MWC 9,8 m

Storlek 1"

Flyter inkluderad

Effekt	0.52 kW
--------	---------

Ampere	3,5 A
--------	-------

Max flow rate	13.5 m <sup>3</sup> /h
---------------	------------------------

BEP Capacity	10.8
--------------	------

BEP Head	5.74
----------	------

PORlh	7.17
-------	------

PORhh	4.47
-------	------

PORlq	7.56
-------	------

PORhq	12.96
-------	-------




## DIMENSIONER

Db	160 mm
----	--------

H-1	111.6 mm
-----	----------

H-2	332 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

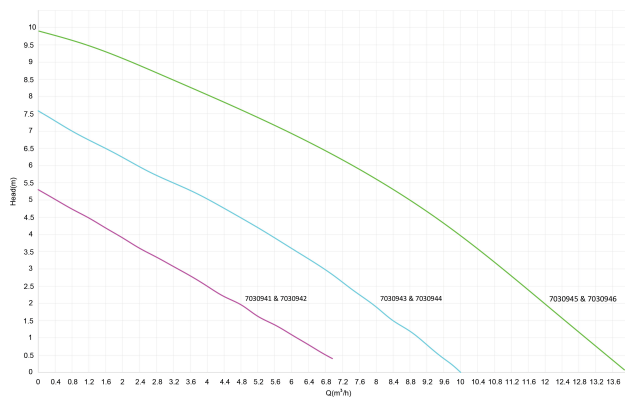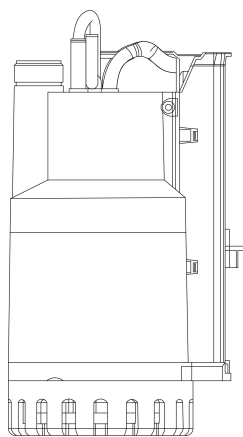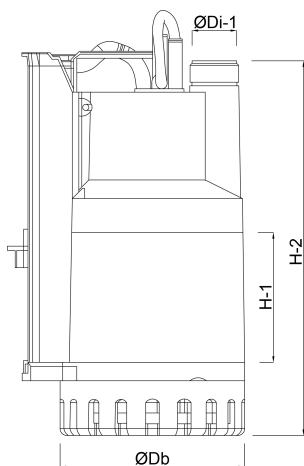

## PRODUKTINFORMATION

Installation: vertikal, fast eller bärbar. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Pumpen kan användas med vätskor som innehåller fasta partiklar på upp till 10 mm i storlek.

Lämplig för installation i smala brunnar som kräver automatisk sugning upp till 2/3 mm. Filtret är borttagbart.

Torrdrift på max. 1 minut.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>