
Rovatti Centrifugalpump gjutjärn DN65 x DN105 DIN fläns grön type T3-80A (7024359)

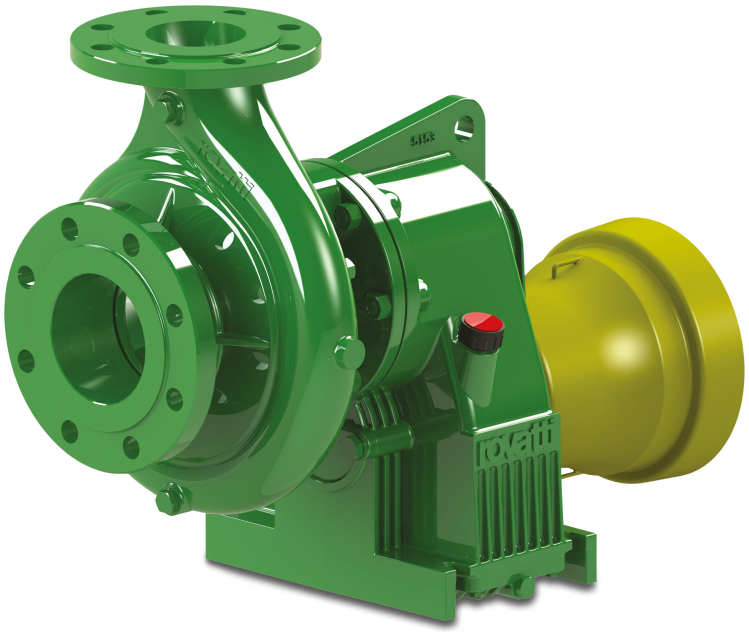

rovatti pompe


bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	grön
Material	gjutjärn
Material impeller 1	gjutjärn
Anslutning	DIN fläns
Max temperatur	60 °C
Typ	T3-80A
Uteffekt	75 Hk
MWC	117 m
Storlek	DN65 x DN105
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rovatti-centrifugalpump-gjutjaern-dn65-x-dn105-din-flaens-groen-type-t3-80a-7024359
Max flow rate	93 m^3/h
Tryck	65
Sug	80

DIMENSIONER

Cb-1	254 mm
Cr-1	105 mm
G	240 mm
H	504 mm
H-1	504 mm
L	506 mm
Mc	130 mm
Mr	365 mm
O	15 mm
W-1	270 mm
ØDi-1	80 mm
ØDi-2	65 mm

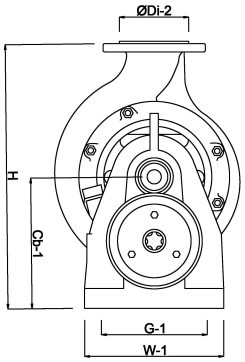

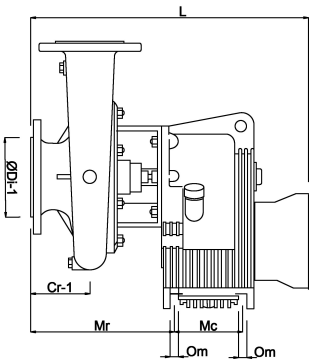

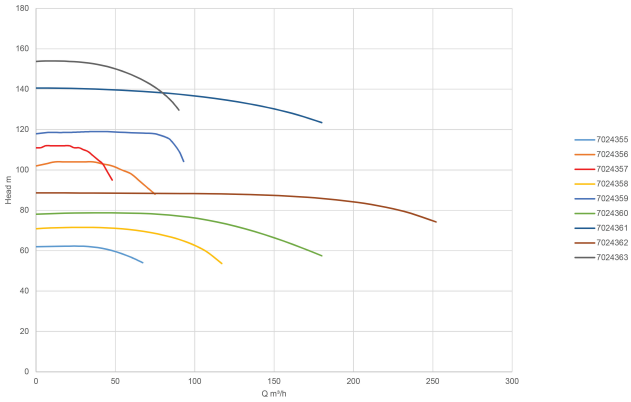

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

De traktordrivna pumparna av typ T är installerade med "E"-impeller som tillhandahåller det högsta trycket. För olika impellertyper, vänligen kontakta oss.
För T-typerna har kraftuttag (standard utväxling) valts. För olika utväxling, vänligen kontakta oss. För att välja rätt växelläge med högsta verkningsgrad rekommenderas att uppgifterna om traktorn och vridmomentet till hands.
Alla T-pumpar levereras med en lattyflon-packbox som lämpar sig för installationer med smutsigt vatten. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.
Inga motflänsar levereras med T-typerna, för motflänskit, ta kontakt med oss.
T-pumparna kan också levereras helt monterade: ram (finns i två storlekar), sugrör, tryckrör, manometer, stålventil och handpump. Kontakta oss för mer information.
Användning:
Sprinklersystem för medeltryck: typ T1-65A och T2-80.
Frostskydd för medeltryck: typ T3-100A och T4-125 (max 6 respektive 8 ha).
Högtrycksslangmaskiner: typ T2-50, T265, T3-80A, T3K80/2 och T4-110.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com