
# PSH Kommersiell poolpump PP/GF30 DN100 fläns 7,4A 400/690VAC svart/grön type F-Giant-18 (7029864)

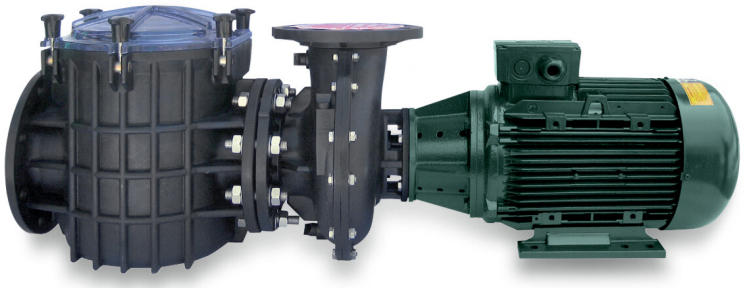


PSH


bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart/grön |
| Axel | rostfritt stål 316L |
| Pump body | PP/GF30 |
| Material impeller 1 | plast |
| Material (cover) | polykarbonat |
| Packningsmaterial | kol/keramiska |
| Anslutning | fläns |
| Frekvens | 50 Hz |
| IP värde | IP55 |
| Motor RPM | 2900 |
| Typ | F-Giant-18 |
| Kapacitet | 102 $m^3/h$ |
| Uteffekt | 5,5 Hk |
| MWC | 20 m |
| Storlek | DN100 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/psh-kommersiell-poolpump-pp-gf30-dn100-flaens-7-4a-400-690vac-svart-groen-type-f-giant-18-7029864 |

| | |
|---|---|
| Volt | 400/690VAC |
| Vikt | 68 kg |
| Effekt | 4 kW |
| Ampere | 7,4 A |



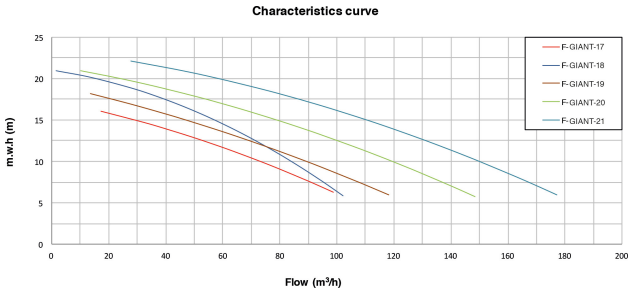


# PRODUKTINFORMATION

F-GIANT är den första pumpen med hög flödeshastighet helt inbyggd i plast och erbjuder den bästa hydrauliska prestandan på marknaden.
Utrustad med ett helix plasthjul utvecklat med innovativ teknik och patenterat av BOMBAS PSH.
Utrustad med volute format plastpumphus som också är BOMBAS PSH Patenterat.
F-GIANT är miljövänligt och hållbart, särskilt rekommenderat för stora akvarier på grund av dess låga ljudnivå och att den inte har kontakt mellan metalldelar och vatten. Av samma anledning är F-GIANT helt kompatibel med havsvatten, saltklorinatorer och saltjonisatorer, vilket bidrar till ansvarsfull vattenhantering och minskar kemikalieförbrukningen vid behandling av poolvatten.

Funktioner:

- Hög hydraulisk verkningsgrad
- Extremt tyst
- Viktiga besparingar av elektrisk energi
- Motorklass IE3 med hög verkningsgrad enligt föreskrift (EU)2019/1781
- Standardmotor som gör den kompatibel med andra motorer över hela världen
- Lämplig för alla typer av vatten
- Särskilt lämplig för användning i stora akvarier för att bevara den marina faunan
- Hög materialstyrka tack vare dess 9 mm väggtjocklek

- Ett stort förfilter och ett transparent lock med enkel åtkomst för rengöring
- Oberoende förfilter tillåter användning av pumpen utan förfilter
- Isoleringsklass: F
- Skydd: IP55-klassning
- Högkvalitativ mekanisk tätning

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com