# Grundfos Variabel hastighet cirkulationspump gjutjärn 2" utvändig gänga 10bar 0.9A 230VAC svart/röd type MAGNA1 32-60 EuP ready (7039215)



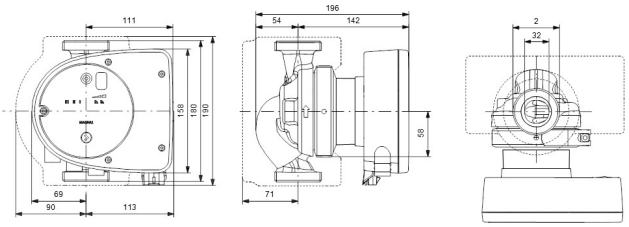

GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart/röd |
| Material | gjutjärn |
| Pump body | gjutjärn |
| Material impeller 1 | glasfiberförstärkt PES |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 110 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | -15 °C |
| Antal impeller | 1 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Tryck | 10 bar |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | MAGNA1 32-60 EuP ready |
| MWC | 6 m |
| Storlek | 2" |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-variabel-hastighet-cirkulationspump-gjutjaern-2-utvaendig-gaenga-10bar-0.9a-230vac-svart-roed-type-magna1-32-60-eup-ready-7039215 |
| Ampere | 0.9 A |




# PRODUKTINFORMATION

Den nya MAGNA1 är det enkla valet för ett väl utfört arbete. Det är det perfekta valet vid utbyte av äldre cirkulationspumpar och tack vare dess överensstämmelse med EuP 2015-reglerna är betydande besparingar på el en verklighet. Det idealiska valet för grundläggande prestandabehov i applikationer där enkel systemkontroll och övervakning önskas. Övervakning via felrelä, vilket säkerställer sinnesro. Digital start/stopp-ingång tillgänglig för fjärrstyrning av pumpen. Kontinuerlig drift och minskad stilleståndstid med den trådlösa tvillingpumpfunktionen (tillgänglig på dubbelpumpar). Hög energieffektivitet som resulterar i betydande besparingar på el. Enkel installation och användning via det enkla användargränssnittet. Ingen underhåll behövs tack vare den kapslade rotortypens design. MAGNA1 är det enkla och effektiva valet för de flesta applikationer inklusive uppvärmning, huvudpump, blandningsslingor, uppvärmningsytor, kylning, luftkonditioneringsytor, markvärmepumpsystem och mindre kylapplikationer.

Funktioner:

- Proportionell tryckkontroll.
- Konstant tryckkontroll.
- Konstant kurva/konstant hastighet.
- Ingen extern motorskydd krävs.
- Isoleringsskal levereras med enkelpumpar för värmesystem.
- Brett temperaturområde tack vare termisk separation av styrboxen och det pumpade mediet.

# Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life