

# Profec Kulventil PVC-U 3/4" invändig gänga 10bar DN20 grå type Safe 550 (0112151)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Safe 550

Material PVC-U

Funktion handtag

Handtagsfärg röd

Handtagsmaterial PVC-U

Hus konstruktion 2-delt

Materialhus PVC-U

Packningsmaterial hytrel/EPDM

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 60 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 10 bar

Storlek 3/4"

DN 20

# DIMENSIONER

Ct-1 71 mm


Lb 84 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "

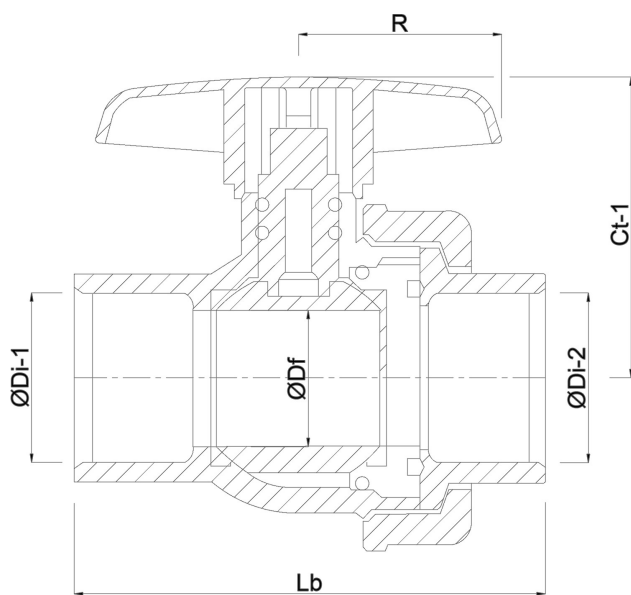

# PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

# Genererad den: 23/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>