

PSH Poolpump PP/GF30 1 1/2"
invändig gänga 1,7A 230VAC
svart type Micro 33 (7032212)



 P S H

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 416
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	noryl
Material (cover)	PP/GF30
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	invändig gänga
Längd	432 mm
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Bredd	176 mm
Höjd	218.6 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Micro 33
Kapacitet	9,9 m ³ /h

Uteffekt 0,33 Hk



MWC 11 m

Storlek 1 1/2"

Vikt 7,4 kg

Effekt 0.25 kW

Ampere 1,7 A

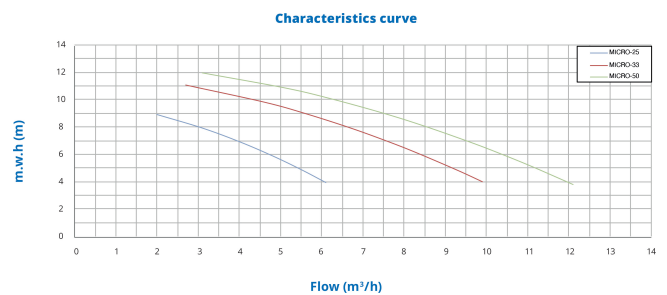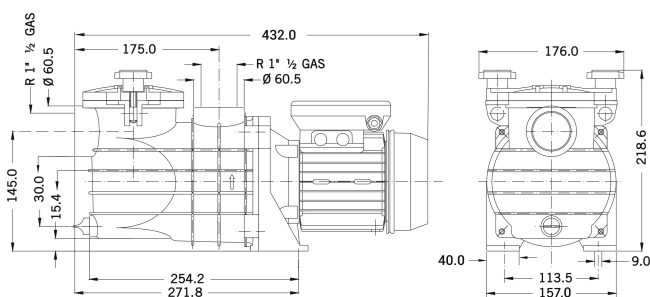

PRODUKTINFORMATION

Speciellt utformad för små pooler, pooler ovan jord och spas.

Funktioner:

- Anslutning: Invändig gänga
- Själv sugande
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten upp till 3,5 % (35gr/l)
- Termiskt skydd ingår
- Levereras med 1 m kabel med Schuko-kontakt
- Isoleringsklass: F
- Skydd: IP55
- Motor: 50Hz/2900rpm med möjlighet till 60Hz
- Maximal vattentemperatur: 40°C

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>