Foras Jetpump gjutjärn 1 1/2" x 1 1/4" invändig gänga 8bar 5.2A 230/400VAC blå självsugande type JAM 300 T (7034807)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	noryl
Modell	självsugande
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type B
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Max flow rate	7.2 m^3/h
Tryck	1 1/4 "
Sug	1 1/2 "
Typ	JAM 300 T
MWC	70 m
Storlek	1 1/2" x 1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/foras-jetpump-gjutjaern-1-1-2-x-1-1-4-invaendig-gaenga-8bar-5.2a-230-400vac-blaa-


sjaelvsugande-type-jam-300-t-7034807


Volt	230/400VAC
Effekt	2.2 kW
Ampere	5.2 A
Max omgivelsetemperatur	40 °C
BEP Capacity	6
BEP Head	43
PORlh	59
PORhh	65
PORlq	4.2
PORhq	7.2
Minimum ambient temperature	0 °C


DIMENSIONER

Cb-1	175 mm
Cb-1	175 mm
Cb-2	231.5 mm
Cl-1	167 mm
Cr-1	167 mm

Ct-1	56.5 mm
G	165 mm
H	231.5 mm
H-1	231.5 mm
L	506 mm
L	506 mm
LM	236.4 mm
Mr	269.6 mm
MW	165 mm
O	9 mm
W	203 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/4 "

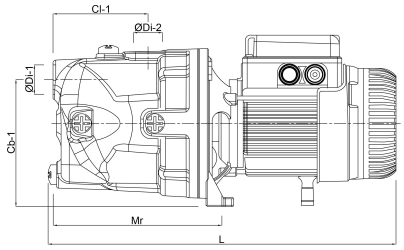



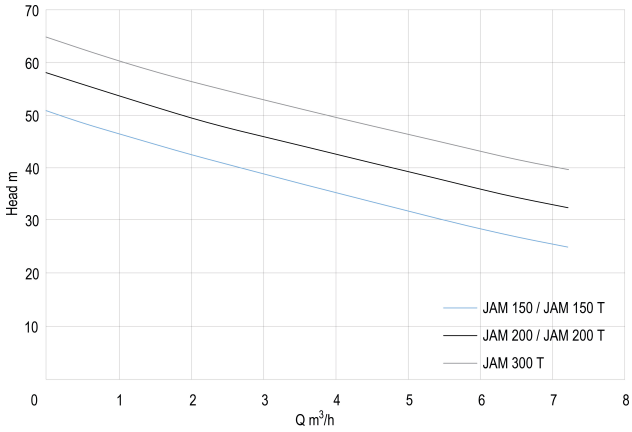

PRODUKTINFORMATION

ANVÄNDNING Självsugande centrifugalpump för vattenförsörjning (även när det blandas med gas) för små hushållssystem, som är anslutna till autoklavtank, för överföring av vätskor och tömningstankar; används också för trädgårdsskötsel. KONSTRUKTION FUNKTIONER Gjutjärnspumpkropp med gängat inlopp och utlopp; motorfäste i gjutjärn; pumphjul i Noryl eller mässing; keramisk - grafitmekanisk tätning; motoraxel i AISI 416 stål; kullager från världsledande varumärke; vätsketemperaturintervall 0 - 50 ° C; max. drifttryck 8 bar. MOTOR 2-polig elektrisk induktionsmotor för kontinuerlig drift; stator tillverkad i laminerat elektriskt plåtstål med låg förlust; isolering klass F; IP 44-skyddsnivå; termiskt skydd för enfasmodeller; användaren ansvarar för att leverera skydd för trefasmodellerna.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com