# Grundfos Flerstegs pump rostfritt stål 1 1/4" 1A 400VAC type CRI 1S-8 A CA I V HQQV (7039613)




GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Material | rostfritt stål |
| Axel | rostfritt stål 316 |
| Pump body | rostfritt stål 316 |
| Material impeller 1 | rostfritt stål 304 |
| Volt | 400VAC |
| Temperatur intervall | -20°C - 90°C |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | CRI 1S-8 A CA I V HQQV |
| Uteffekt | 0.5 Hk |
| MWC | 45 m |
| Storlek | 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-flerstegs-pump-rostfritt-staal-1-1-4-1a-400vac-type-cri-1s-8-a-ca-i-v-hqqv-7039613 |
| Effekt | 0.37 kW |
| Antal impeller | 8 |
| Ampere | 1 A |

| | |
|---|---|
| Max flow rate | 1.1 $m^3/h$ |
| Sug | 1 1/4 " |
| Effektivitet | 73,8 % |
| Motor RPM | 2770 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 50 mm |
| Cb-2 | 50 mm |
| H-1 | 538 mm |
| L | 162 mm |
| W-1 | 210 mm |
| ØDi-1 | 35 mm |
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
| ØDi-2 | 35 mm |
| ØDi-2 | 1 1/4 " |

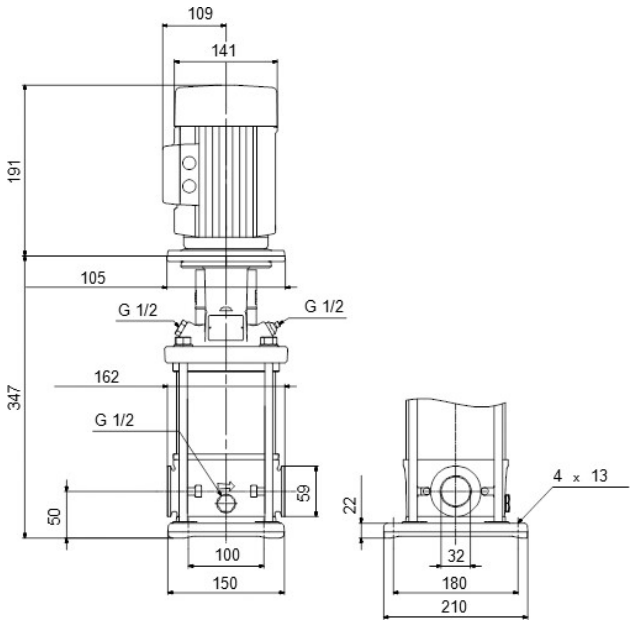
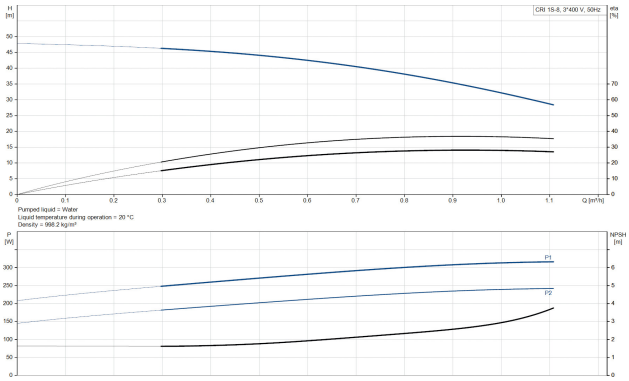
# PRODUKTINFORMATION

Grundfos CRI-pumpar är vertikala, icke självsugande, flerstegs, in-line, centrifugalpumpar för installation i rörsystem och montering på fundament, lämpliga för industriella tillämpningar. Den här konstruktionen ger en mer kompakt pumpkonstruktion och rörsystem. CR-pumparna är konstruerade för en mängd olika tillämpningar, allt från pumpning av dricksvatten till pumpning av kemikalier. Pumparna är därför lämpliga för en mängd olika pumpsystem där pumpens prestanda och material uppfyller specifika krav.

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com