
Solpanel HDPE 40 mm 4,5bar svart med integrerad samlings-rör 40mm och 2 slangtapp-uppkoplingar 25mm type 1000 (0891810)

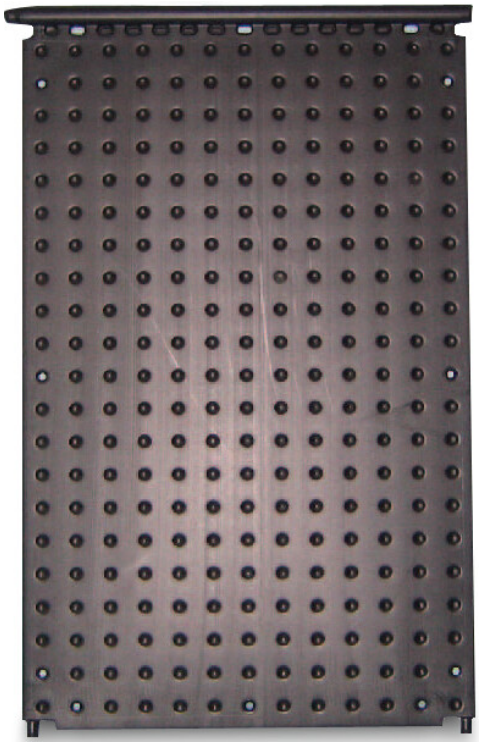

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	1000
Material	HDPE
Bredd	820 mm
Modell	med integrerad samlings-rör 40mm och 2 slangtapp-uppkoplingar 25mm
Storlek	40 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/solpanel-hdpe-40-mm-4-5bar-svart-med-integrerad-samlings-roer-40mm-och-2-slangtapp-uppkoplingar-25mm-type-1000-0891810
Längd	1320 mm
Yta	1.08 m^2

PRODUKTINFORMATION

- Lågt tryckfall - ca 0,003 bar vid 200 l/m^2/tim
- Flödeshastighet till 250 l/m^2/tim
- Gjuten i ett stycke - homogen svart
- Vikt ca 6 kg / m^2 - vatteninnehåll 6 l / m^2
- Testtryck 4,5 bar vid NT
- Arbetstryck upp till 1,2 bar - 40 ° C
- Effektivitet upp till ca. 80% - effekt upp till 0,8 kWh/m^2

- Medelvärde 0,5 till 0,6 kWh/m^2
- Drift möjligt med befintlig filterpump
- Ej korroderande - resistent mot poolvatten
- Poolen pumpas direkt genom absorbent
- Tomgångssäker
- Temperaturbeständig från -50 till + 115 ° C
- Flöde genom hela området, frostbeständigt, stöder kroppsvikt

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com