
PSH Kommerciel poolpumpe PP/GF30 75 mm limmuffe 4/2,3A 230/400VAC sort type Maxi-15T IE3 1.5HK (7039025)

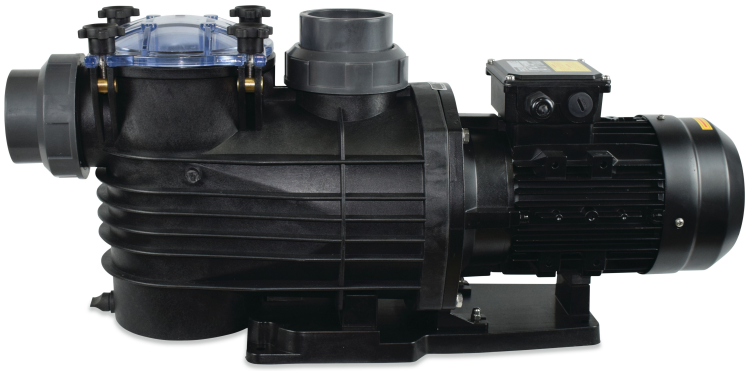


PSH


bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Aksel	rustfri stål 316
Pump body	PP/GF30
Materiale impeller 1	PPO-GF30
Materiale (cover)	polycarbonat
Pakningsmateriale	carbon/keramisk
Tilslutning	limmuffe
Maks. temperatur	40 °C
Bredde	232 mm
Højde	325 mm
Frekvens	50 Hz
IP værdi	IP55
Motor RPM	2900
Type	Maxi-15T IE3
Kapacitet	3,3 - 34,6 m^3/t
Udgangseffekt	1,5 HK
Maks. Løftehøjde	14 m

Størrelse	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/psh-kommerciel-poolpumpe-pp-gf30-75-mm-limmuffe-4-2-3a-230-400vac-sort-type-maxi-15t-ie3-1.5hk-7039025
Længde	719 mm
Volt	230/400VAC
Vægt	18.3 kg
Effekt	1.1 kW
Ampere	4/2,3 A

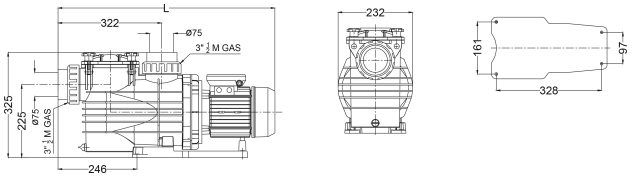

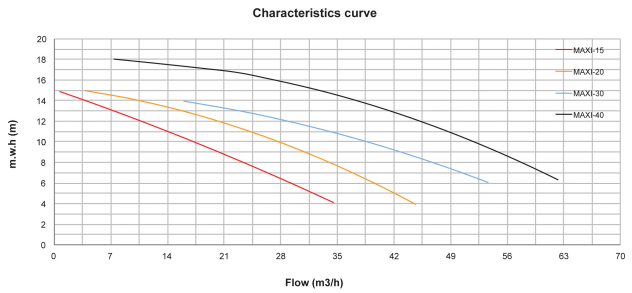

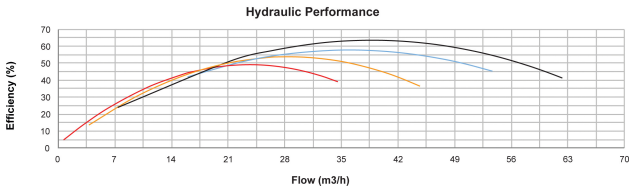

PRODUKTINFORMATION

Maxi pumperne er ideelle pumper til mellemstore kommercielle pools.

Funktioner:

- Selvansugende op til 2 mwh

- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand
- Højeffektiv trefaset motor klasse IE3 i henhold til forordning (EU) 2019/1781
- Termisk beskyttelse indbygget i enfaset version
- Isoleringsklasse: F
- Beskyttelse: IP55 klassificering
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Motormaling ved hjælp af kataforese
- Maks. temperatur: 40ºC

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com