

**DAB Dykpumpe
technopolymer 1 1/4"
indvendig gevind 4,2A 230VAC
sort/grå type DTRON3 X 35/120
(7043937)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/grå

Materiale technopolymer

Pump body technopolymer

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 1/4 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 50 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type DTRON3 X 35/120

Udgangseffekt 0,8 HK

Maks. Løftehøjde 45 m

Størrelse 1 1/4"

Effekt 0.6 kW

Ampere	4,2 A
--------	-------

Maks. flow rate	6.3 m ³ /h
-----------------	-----------------------

BEP Capacity	4.21
--------------	------

BEP Head	19.4
----------	------

PORlh	0.6
-------	-----

PORhh	45
-------	----

PORlq	0.7
-------	-----


PORhq	6.3
-------	-----

DIMENSIONER

Db	185 mm
----	--------

H-2	611 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

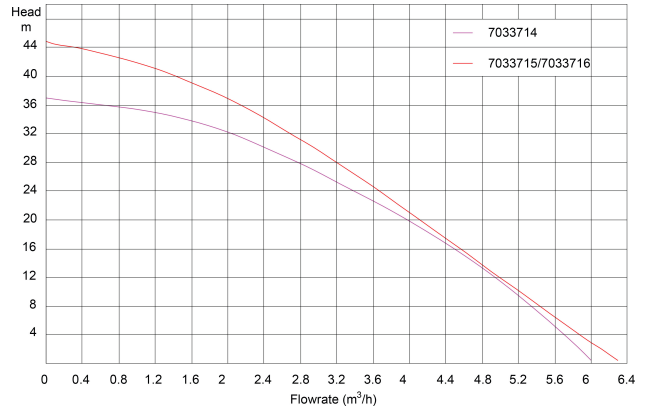

PRODUKTINFORMATION

Installation: Fastmonteret, vandret eller lodret. Neddykket eller halvt neddykket. Maksimal nedsænkingsdybde: 7/12 m. Pumpen kan anvendes til væsker, der indeholder faste partikler på op til 2 mm størrelse. Velegnet til brug i boliger til tryksætning, genbrug af regnvand, havearbejde og vanding. Integreret snavsfilter og kontraventil. Elektronisk drift gør det muligt for pumpen at starte og stoppe selvstændigt i overensstemmelse med systemkravene og beskytter mod tørløb.

Genereret den: 27-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>