

**PSH Poolpumpe polypropylen**  
**2" indvendig gevind 1,9A**  
**400VAC sort type ND.2 19T**  
**(7032223)**



 P S H

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Aksel rustfri stål 316

Pump body PP/GF30

Materiale impeller 1 noryl

Materiale (cover) polycarbonat

Pakningsmateriale carbon/keramisk

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 40 °C

Bredde 220 mm

Højde 288 mm

Frekvens 50 Hz

IP værdi IP55

Motor RPM 2900

Type ND.2 19T

Kapacitet 24,3 m<sup>3</sup>/t

Udgangseffekt 1 HK

Maks. Løftehøjde 16 m

Størrelse 2"





Længde 551 mm

Volt 400VAC

Vægt 13.7 kg

Effekt 0.75 kW

Ampere 1,9 A

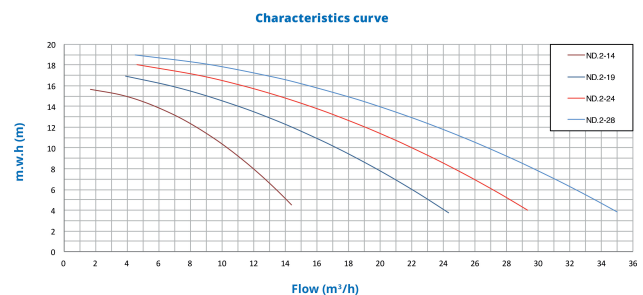

## PRODUKTINFORMATION

En meget pålidelig, selvsugende poolpumpe til din swimmingpool, fremstillet af meget korrosionsbestandige materialer og i højeste kvalitet.

Funktioner:

- Tilslutning: indvendigt gevind
- Selvsugende op til 4mwh
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand op til 3,5% (35gr/l)
- Høj effektiv trefaset motorklasse IE3 i henhold til standard IEC 60034-30-1
- Termisk beskyttelse indbygget i enfaset version
- Isolationsklasse: F
- Beskyttelse: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm med mulighed for 60Hz
- Maksimal vandtemperatur: 40°C

- Udskiftelig med PSH ND1 pumpe

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>