STF Sandfilter carbon steel ST37.2 epoxy belægning 20" indvendig gevind 8bar blå type F620 (7024312)




STF
matholding group

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	carbon steel ST37.2
Tilslutning	indvendig gevind
Tryk	8 bar
Type	F620
Kapacitet	8 - 13,5 m^3/t
Grus	125 kg
Størrelse	20"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/stf-sandfilter-carbon-steel-st37.2-epoxy-belaegning-20-indvendig-gevind-8bar-blaa-type-f620-7024312
Diameter	500 mm
Vægt	60 kg
Filterområde	0.2 m^2
Maks. flow rate	13.5 m^3/h

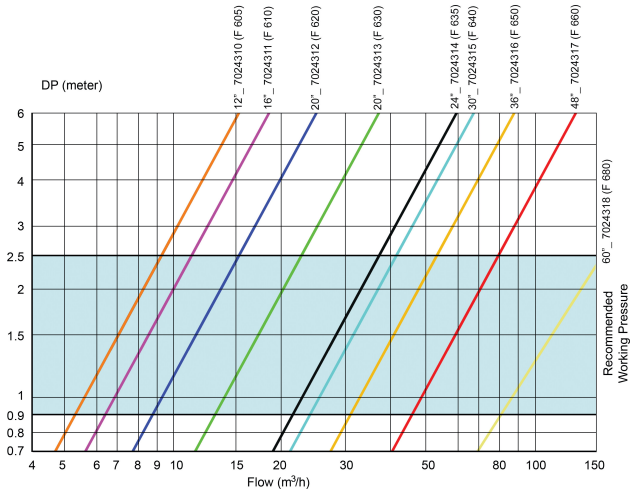

PRODUKTINFORMATION

Udstyret med "champignon" diffusere med lodrette åbninger på 0,35 mm. For filtreringsstationer, & elektroniske controllere (AC eller DC) bedes du rådføre dig med os. Skylning: 60 sekunder og op til 75% af gennemstrømningen behøves til skylning. Skylning aktiveres af den elektroniske kontroller, når tryktabet (ΔP) på tværs af filteret har nået den forudindstillede værdi eller tidspunkt. Filtreringsstørrelse: dette påvirkes af gennemstrømningshastigheden gennem filteret. Almindelig designhastighed burde være 65 - 70 m/time, gennem tanken. Medier: grusmedierne til filtrene bør være i et lag præcis 40 cm dybt. Applikationer: primært filter installeret på den primære hovedforsyningen, ideelt til vand med høj kontaminering af organisk materiale og/eller alger.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com