Foras Pompa jet żeliwo 1 1/2" x 1 1/4" GW 8bar 8.5A 230VAC niebieski samozasysający typ JAM 150 (7034803)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Obudowa pompy	żeliwo
Materiał wirnika 1	noryl
Model	samozasysający
Połączenie	GW
Uszczelka	typ B
Maks. temperatura	50 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maks. przepływ	7.2 m^3/h
Nacisk	1 1/4 "
Podłączenie ssania	1 1/2 "
Typ	JAM 150
Maks. Wys. Pod.	54.8 m
Rozmiar	1 1/2" x 1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/foras-pompa-jet-zeliwo-1-1-2-x-1-1-4-gw-8bar-8.5a-230vac-niebieski-samozasysajacy-typ-


jam-150-7034803


Napięcie	230VAC
Moc	1.5 kW
Prąd	8.5 A
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Wydajność BEP	6
Podnoszenie BEP	29
PORlh	35
PORhh	51
PORlq	4.2
PORhq	7.2
Minimum ambient temperature	0 °C


WYMIARY

Cb-1	175 mm
Cb-1	175 mm
Cb-2	231.5 mm
Cl-1	167 mm

Cr-1	167 mm
Ct-1	56.5 mm
G-1	165 mm
H	231.5 mm
H-1	231.5 mm
L	506 mm
L	506 mm
LM	236.4 mm
Mr	269.6 mm
MW	165 mm
O	9 mm
W	203 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/4 "

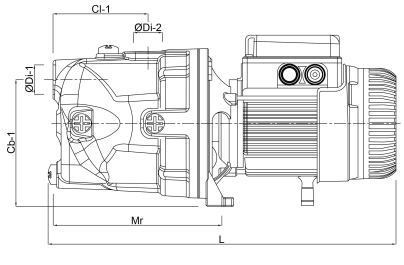



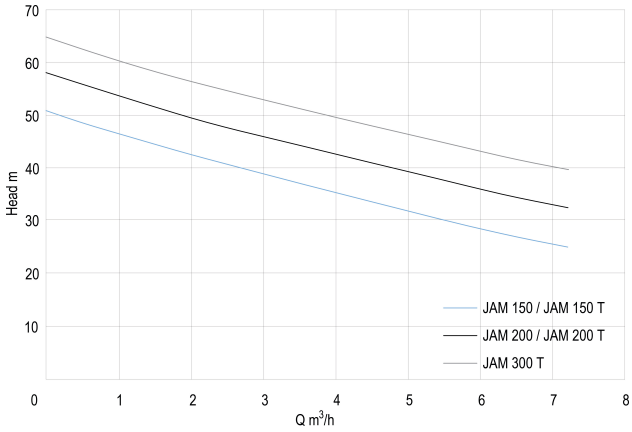

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowania: Samozasysająca pompa odśrodkowa do zasilania wodą (nawet zmieszaną z gazem) w małych instalacjach domowych, podłączona do zbiorników autoklawowych, do przesyłania cieczy i opróżniania zbiorników; stosowana również w ogrodnictwie. Cechy konstrukcyjne: żeliwna obudowa pompy z gwintowanym wlotem i wylotem; żeliwny wspornik silnika; wirnik z norylu lub mosiądzu; ceramiczno-grafitowe uszczelnienie mechaniczne; wał silnika ze stali AISI 416; łożyska kulkowe wiodącej światowej marki; zakres temperatur cieczy 0–50 °C; maksymalne ciśnienie robocze 8 barów. SILNIK 2-biegunowy silnik indukcyjny do pracy ciągłej; stojan wykonany z blachy elektrotechnicznej laminowanej o niskiej stratności; izolacja klasy F; stopień ochrony IP 44; zabezpieczenie termiczne dla modeli jednofazowych; użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie zabezpieczenia dla modeli trójfazowych.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com