DAB Djupbrunnspump rostfritt stål 304 2" invändig gänga 8,5A 230VAC med 15m kabel och control box booster type S4 KIT 8/7 oljekylnin (7030919)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	teknopolymer
Anslutning	invändig gänga
Typ	oljekylnin
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Yttre Ø	99 mm
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Max omgivelsetemperatur	-10 °C
Minimum ambient temperature	40 °C
IP värde	IP68, class F
Typ	S4 KIT 8/7
Uteffekt	1,5 Hk
Modell	med 15m kabel och control box booster
MWC	42 m

Storlek	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/dab-djupbrunnspump-rostfritt-staal-304-2-invaendig-gaenga-8-5a-230vac-med-15m-kabel-och-control-box-booster-type-s4-kit-8-7-oljekylnin-7030919
Vikt	14.2 kg
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	7
Ampere	8,5 A
Max flow rate	10.8 m^3/h
Tryck	2 "
BEP Capacity	7.2
BEP Head	35
PORlh	42
PORhh	24.5
PORlq	8.6
PORhq	5
Effektivitet	65,2 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 995 mm

DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	895 mm
ØDi-1	2 "

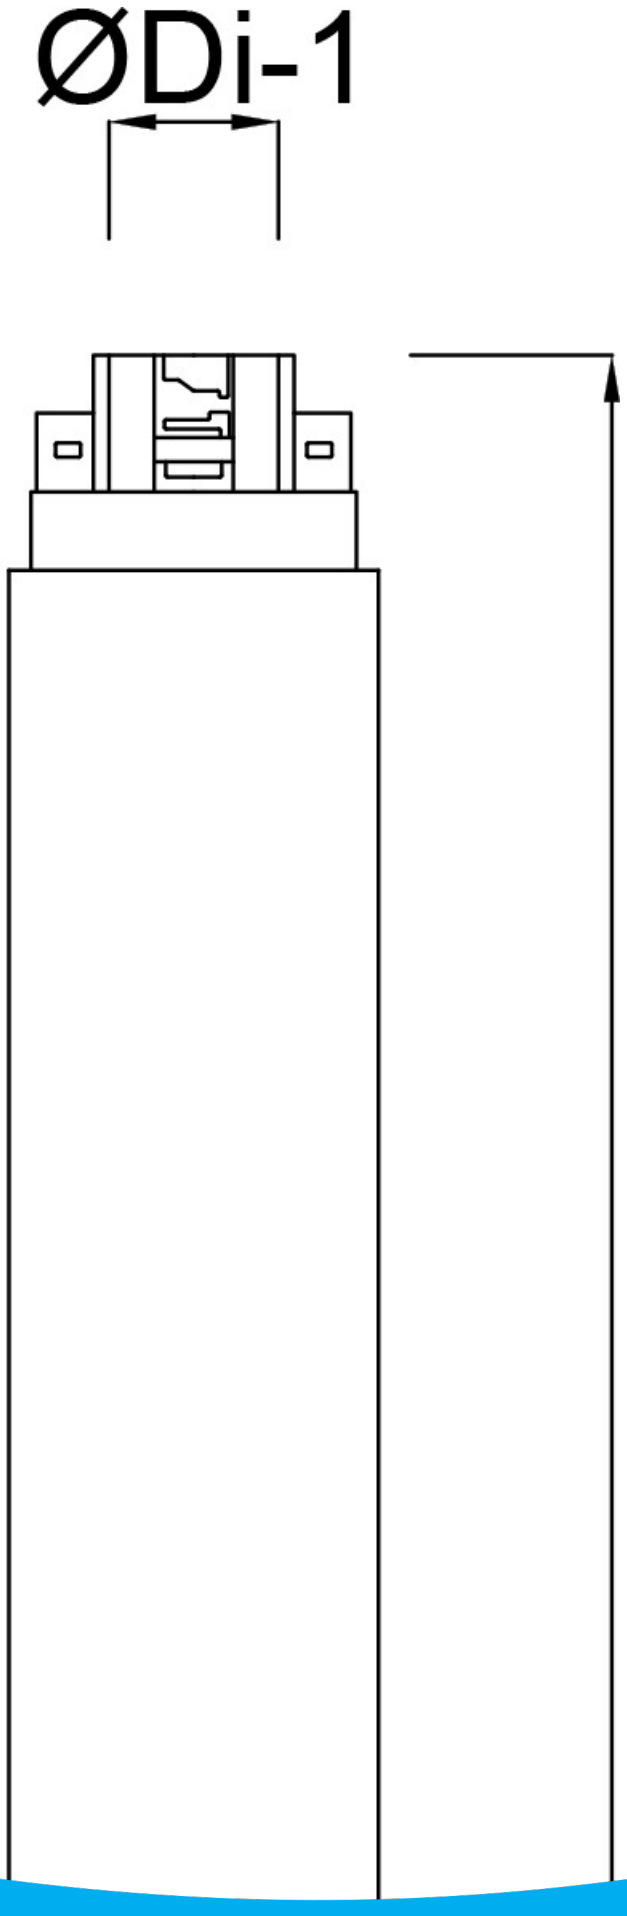

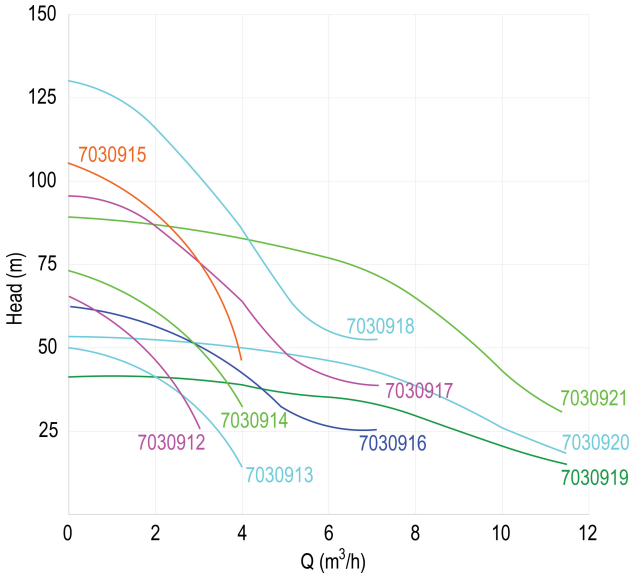

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.
Maximal Pumpdiameter: 99 mm
Maximal mängd sand: 150 g/m3
Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.
Motor: 4OL oljefylld tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life