Djupbrunnspump 1" invändig gänga 5,2A 230VAC type 3 TI 27 Med kondensator – oljekylning (7031113)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – oljekylning
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	74 mm
Max flow rate	2.7 m^3/h
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	35 °C
IP värde	IP68
Typ	3 TI 27
Uteffekt	1 Hk
MWC	110 m
Storlek	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/djupbrunnspump-1-invaendig-gaenga-5-2a-230vac-type-3-ti-27-med-kondensator-oljekylning-7031113


Vikt	14 kg
Effekt	0.75 kW
Antal impeller	27
Höjd	1470 mm
Ampere	5,2 A
BEP Capacity	2.1
BEP Head	62
PORlh	88
PORhh	41
PORlq	1.47
PORhq	2.52


DIMENSIONER

Db	74 mm
H-1	1470 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life



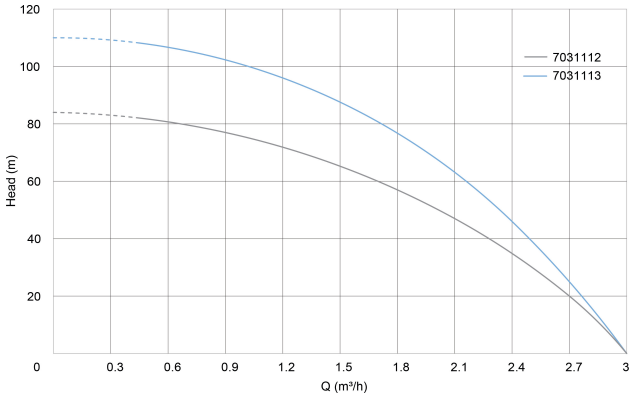

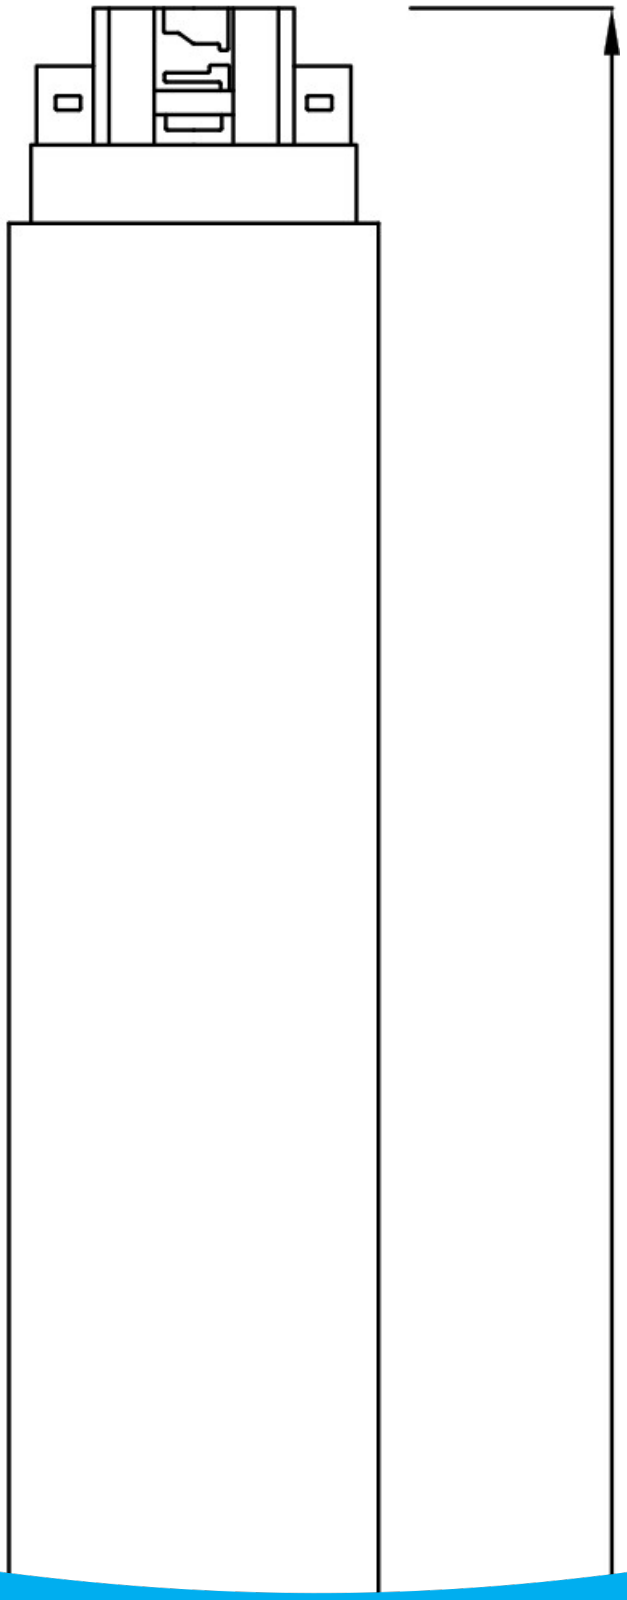

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.
Extra motståndskraftig mot sand.
Maximal mängd sand: 300 g/m3.
Installation:
Fast i vertikalt läge.
20 m kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com