

**Grundfos Cirkulationspumpe  
med variabel hastighed  
støbejern 2" udvendig gevind  
10bar 1.47A 230VAC sort/rød  
WRAS type MAGNA3 32-100  
(180) (7039795)**



GRUNDFOS 

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/rød

Materiale støbejern

Godkendelse WRAS

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 glasfiberforstærket PES

Tilslutning udvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 110 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) -10 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Tryk 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Type MAGNA3 32-100 (180)



Maks. Løftehøjde 10 m

Størrelse

2"

Ampere

1.47 A

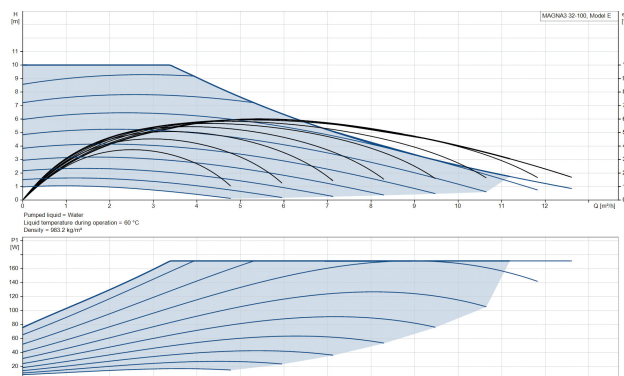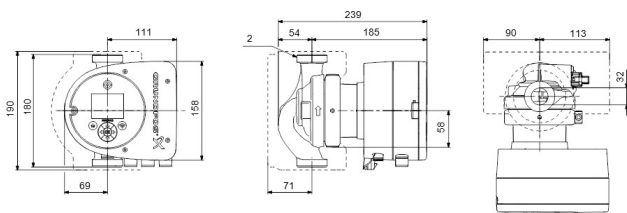

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>