

Profec Kugleventil PVC-U 75 mm limmuffe 10bar 24- 240VAC/VDC grå type Safe 600 med aktuator J4C S55 (7018924)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Type	Safe 600 med aktuator J4C S55
Materiale	PVC-U
Funktion	aktuator
Hus konstruktion	3-delt
Omformer tid	15 sek.
Materialehus	PVC-U
Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
Tilslutning	limmuffe
Volt	24-240VAC/VDC
Maks. temperatur	60 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	-10 - +60 °C
Tryk	10 bar
Størrelse	75 mm
Fabriksindstilling	 bar

DIMENSIONER


Ct-1 279 mm

Lb 214 mm

ØDf 65 mm

ØDi-1 75 mm

ØDi-2 75 mm

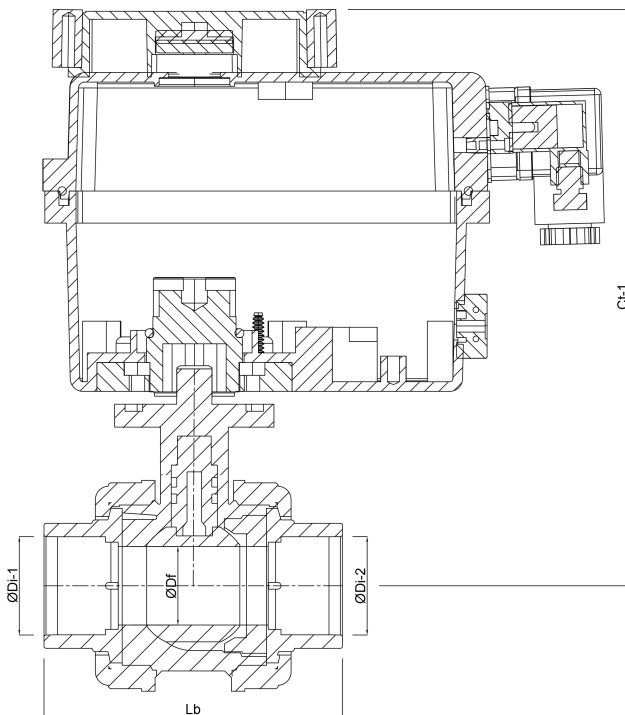

PRODUKTINFORMATION

Tilslutning i henhold til DIN 43650.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>