

Flotide Sandfilter
PE/glasfiberforstærket
polyester 50 mm / 1 1/2"
metrisk/imperial limmuffe
2,5bar grå type S450R
(0891905)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	PE/glasfiberforstærket polyester
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	43 °C
Type	S450R
Kapacitet	8 m ³ /t
Størrelse	50 mm / 1 1/2"
Diameter	455 mm
Vægt	12 kg
Sand	45 kg
Filterområde	0.16 m ²
Maks. flow rate	8 m ³ /h
Maks. pool volume	40 m ³

DIMENSIONER

A	760 mm
---	--------


B 18 inch

B 455 mm

BInches 18

C 498 mm

D 435 mm

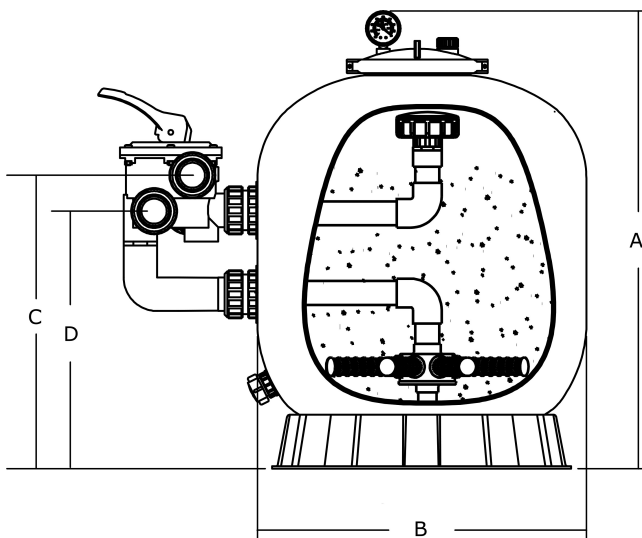

PRODUKTINFORMATION

PE foret glasfiberforstærket polyester tank med uovertruffen styrke og holdbarhed udstyret med sidemonteret 6-vejs ventil.

- Fremstillet af glasfiber og polyester (DSM-harpiks). Indvendig PE foring
- Top diffuseren sikrer jævn fordeling af vand hen over sandbunden
- De ikke-korroderende materialer er egnede til at klare al slags vejr
- Let anvendelig multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filterhandlingerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- With easy assembling ring-lock transparent lid (complete with spinners)
- UV bestandig overflade gør det muligt for filteret at arbejde under direkte sollys

Genereret den: 08-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>