

**Grundfos Cirkulationspumpe
med variabel hastighed
støbejern 1 1/2" udvendig
gevind 0.38A 230VAC sort/rød
WRAS type Alpha2 25-40 (130)
(7042293)**




GRUNDFOS 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/rød
Materiale	støbejern
Godkendelse	WRAS
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	glasfiberforstærket PES
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	110 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
Antal impeller	1
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	Alpha2 25-40 (130)
Størrelse	1 1/2"
MWC	4

Ampere

0.38 A

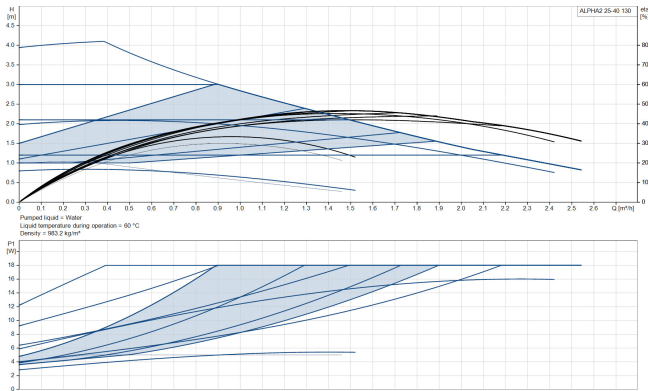

Genereret den: 11-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>