# Svømmetræner sæt PP 75 mm limmuffe 400VAC type STP-2200 (7007401)



bevo
bringing water to life


# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Materiale | PP |
| Aksel | rustfri stål |
| Materiale impeller 1 | PPO |
| Pakningsmateriale | SiC-SiC |
| Tilslutning | limmuffe |
| Type | STP-2200 |
| Udgangseffekt | 3 HK |
| Størrelse | 75 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/svoemmetraener-saet-pp-75-mm-limmuffe-400vac-type-stp-2200-7007401 |
| Volt | 400VAC |
| Effekt | 2.2 kW |
| Maks. flow rate | 55 $m^3/h$ |
| IP værdi | IP55 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| A | 370 mm |

| | |
|---|---|
| B | 156 mm |
| C | 440 mm |
| D | 75 mm |
| E | 395 mm |
| F | 77 mm |
| G | 1110 mm |
| H | 340 mm |
| H1 | 635 mm |

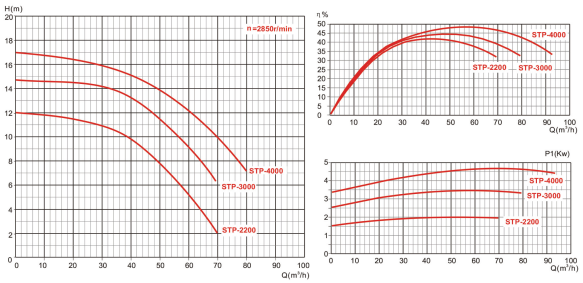

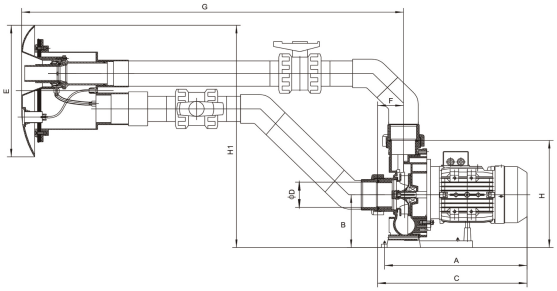
# PRODUKTINFORMATION

Justerbart modstrømsanlæg til svømmetræning. Denne jetstrøm er klar til nem installation. Det er muligt at regulere jetstyrken og luftindsugningen på dysen, som har en diameter på 40 mm. Dysens retning kan justeres. Dysen, indsugningen og den pneumatiske kontakt er placeret i udstyrets frontpanel.

Funktioner:

- Velegnet til alle typer bassiner
- Modstrømsdyse 40 mm (regulering af vand-luft)
- Frontpanel med attraktivt design
- Elektropneumatisk kontakt med sikkerhedselement
- IP 55-beskyttelse
- Isolering: Klasse F
- Motoraksel i rustfrit stål AISI 304
- Motorhus i aluminium L 2521
- Inkluderer 2 x 75 mm kugleventiler
- Rør og bøjninger er ikke inkluderet

## Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com