

**Grundfos Cirkulationspumpe
med variabel hastighed
støbejern DN32 flange 10bar
1.5A 230VAC sort/rød WRAS
type MAGNA3 32-120F (220)
(7039800)**



GRUNDFOS 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/rød

Materiale støbejern

Godkendelse WRAS

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 glasfiberforstærket PES

Tilslutning flange

Volt 230VAC

Maks. temperatur 110 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) -10 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Tryk 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Type MAGNA3 32-120F (220)



Maks. Løftehøjde 12 m

Størrelse

DN32

Ampere

1.5 A

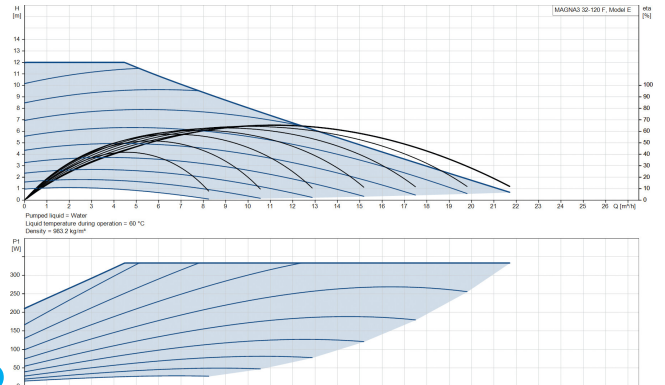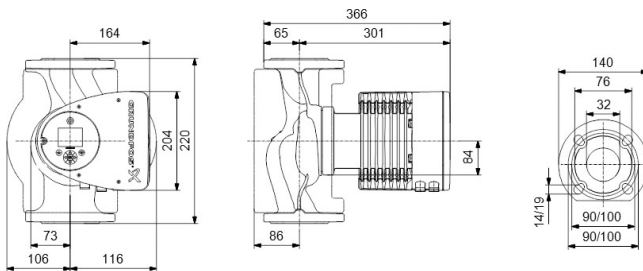

Genereret den: 10-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>