

Profec Kugleventil PVC-U 32 mm limmuffe 16bar DN25 grå type Safe 600 (0112103)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grå

Type Safe 600

Materiale PVC-U

Funktion håndtag

Håndtagsfarve rød

Håndtagsmateriale PVC-U

Hus konstruktion 3-delt

Kuglemateriale PVC-U

Spindelmateriale PVC-U

Materialehus PVC-U

Pakningsmateriale hytrel/EPDM

Tilslutning limmuffe

Maks. temperatur 60 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 16 bar

Størrelse 32 mm

DN

25

DIMENSIONER

Ct-1

71 mm

Lb

126 mm

R

54 mm

 $\varnothing D_f$


25 mm

 $\varnothing D_{i-1}$

32 mm

 $\varnothing D_{i-2}$

32 mm

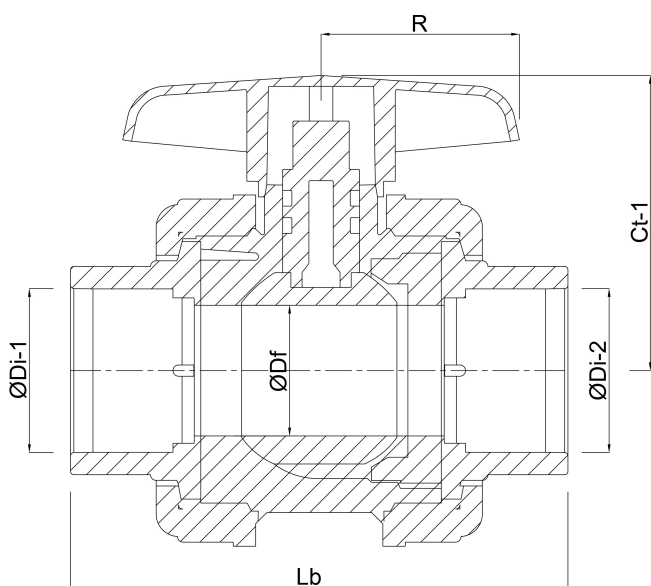

PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 17-04-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>