

Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 4"/110mm flange 4bar type SMDD1600 (7029512)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale glasfiber

Tilslutning flange

Tryk 4 bar

Maks. temp. 40 °C

Type SMDD1600

Kapacitet 60 m³/t

Størrelse 4"/110mm

Sand 3685 kg

Filterområde 2.01 m²


Maks. flow rate 80 m³/h

Maks. pool volume 300 m³

DIMENSIONER

B 1644 mm

C 2285 mm

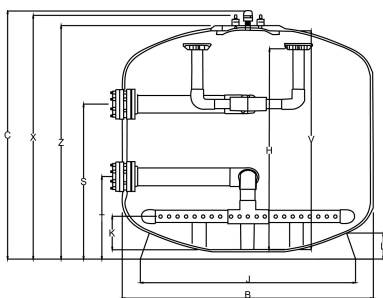

| PART NO. | B mm | C mm | K mm | V mm | H mm | L mm | X mm | Z mm | J mm | S mm | T mm |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7029507 | 772 | 2044 | 113 | 1780 | 1713 | 120 | 2011 | 1938 | 678 | 1586 | 1383 |
| 7029508 | 923 | 2268 | 190 | 1930 | 1780 | 155 | 2183 | 2113 | 735 | 1433 | 733 |
| 7029509 | 1110 | 2270 | 220 | 1950 | 1820 | 176 | 2215 | 2115 | 1045 | 1450 | 750 |
| 7029510 | 1229 | 2243 | 150 | 1900 | 1750 | 176 | 2788 | 2088 | 1045 | 1449 | 749 |
| 7029511 | 1442 | 2313 | 200 | 1975 | 1800 | 218 | 2258 | 2158 | 1202 | 1514 | 814 |
| 7029512 | 1644 | 2285 | 200 | 1950 | 1800 | 218 | 2230 | 2130 | 1202 | 1529 | 829 |
| 7029513 | 1839 | 2260 | 320 | 2010 | 1920 | 315 | 2205 | 2105 | 1755 | 1489 | 789 |
| 7029514 | 2024 | 2398 | 320 | 2100 | 1920 | 245 | 2343 | 2343 | 1755 | 1489 | 789 |

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMDD kommercielt sandfilter er en opgraderet version af SMD serien. Udover mikronfiberviklingsteknologi og den "Fish Tail" laterale konfiguration er Easy Reach Air Release System og en service luge også blevet implementeret. SMDD modellen fås i trykbelastninger på 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1,2 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Serviceluge
- Let at nå airbleed
- Flange tilslutning
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>