Norsup Poolpumpe med variabel hastighed 2" x 1 1/2" indvendig gevind 230VAC hvid/sort type Evo Pro with Modbus 1.5HK (7035201)

NORSUP 4 YEARS WARRANTY

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid/sort
Type	Evo Pro with Modbus
Materiale impeller 1	noryl
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Bredde	196 mm
Højde	301 mm
IP værdi	IP54
Udgangseffekt	1,5 HK
Størrelse	2" x 1 1/2"
Vægt	12.7 kg
Effekt	1.1 kW

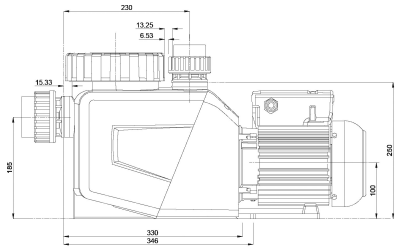



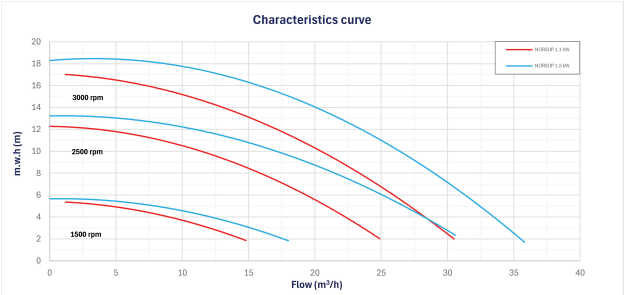

PRODUKTINFORMATION

Denne pumpe er udstyret med en integreret styring og kan programmeres individuelt efter dine behov. Med timerfunktionen er det muligt at indstille op til fem forskellige hastigheder på bestemte tidspunkter af dagen. Derudover har pumpen en skimmerfunktion, som gør det muligt at programmere et interval, så pumpen kører med høj hastighed i kort tid (f.eks. hver tredje time i fem minutter ved 3000 o/min) for at fjerne alt snavs fra vandoverfladen. Det er også muligt at betjene pumpen med en ekstern poolstyring via det integrerede styrekabel. Takket være motoren med variabel hastighed kan pumpen køre meget stille. Pumpen kan installeres på eksisterende tilslutninger til pumper af følgende modeller: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime osv.

Funktioner:

- Timer med mulighed for 5 daglige hastighedsindstillinger
- Skimmerfunktion til rengøring af vandoverfladen
- Styrekabel til ekstern styring
- Op til 24 m^3 (ved 8 m H [m])
- Tilslutninger: 1,5"/ 2" indvendigt gevind
- Saltvandsbestandig: op til 0,4 % (4 g/l)
- Isolering: klasse F
- Beskyttelse: IP55
- Aksel: 316 rustfrit stål
- Tysk "high spec" motor
- Enfaset motor med termisk beskyttelse
- Inklusive værktøj til åbning af siens låg
- Motor med permanent magnet

- 4 års garanti

Anbefalet pumpefitting:

50 mm x 1,5" Art-Nr: 0100432

63 mm x 2" Art-Nr: 0100433

Genereret den: 06-07-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com