
PSH Schwimmbadpump öffentlicher Bereich PP/GF30 75 mm Klebemuffe 5,4/3,1A 230/400VAC Schwarz Typ Maxi-20T IE3 2PS (7039027)

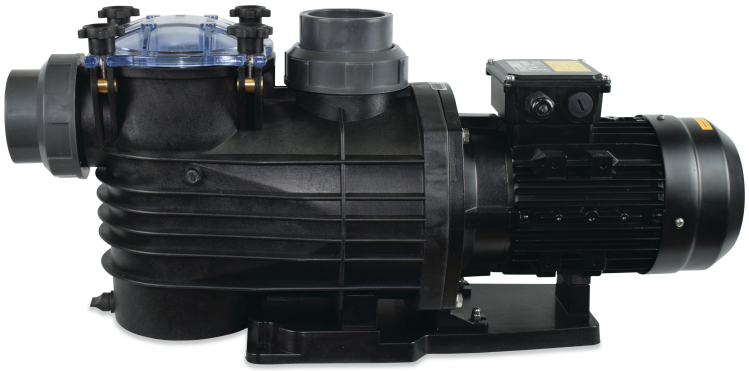


PSH


bevo
bringing water to life


TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Pumpengehäuse	PP/GF30
Material Laufrad 1	PPO-GF30
Material (Deckel)	Polycarbonat
Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	40 °C
Breite	232 mm
Höhe	325 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Maxi-20T IE3
Kapazität	4,5 - 44,7 m^3/h
Leistung	2 PS
Max. Förderhöhe	16 M

Maß	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/psh-schwimmbadpump-oeffentlicher-bereich-pp-gf30-75-mm-klebemuffe-5-4-3-1a-230-400vac-schwarz-typ-maxi-20t-ie3-2ps-7039027
Länge	719 mm
Spannung	230/400VAC
Gewicht	19.6 kg
Leistung	1.5 kW
Ampere	5,4/3,1 A

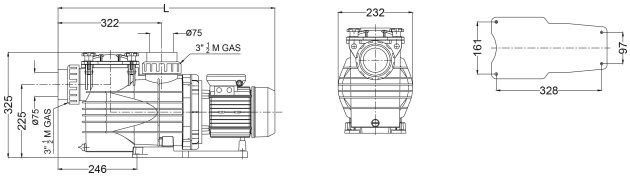

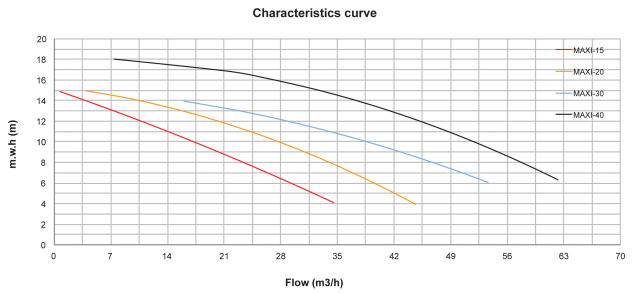

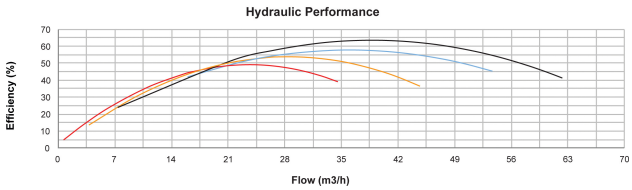

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Maxi-Pumpen sind die idealen Pumpen für mittelgroße gewerbliche Schwimmbecken.

Merkmale:

- Selbstansaugend bis 2 m

- Geeignet für den Betrieb mit Salzchlorinatoren und Meerwasser
- Hocheffizienter Drehstrommotor der Klasse IE3 gemäß der Verordnung (EU) 2019/1781
- Thermischer Schutz in der einphasigen Version integriert
- Isolierstoffklasse: F
- Schutzart: Schutzart IP55
- Motor: 50Hz/2900 U/min.
- Motorlackierung durch Kataphorese
- Maximale Temperatur: 40°C

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com