

**DAB Brunnenpumpe Edelstahl
304 2" Innengewinde 8,5A
230VAC mit 15m Kabel und
control box booster Typ S4 KIT
8/7 Ölkühlung (7030919)**



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Technopolymer

Anschluss Innengewinde

Typ Ölkühlung

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 40 °C

Außen Ø 99 mm

Minimale Mediumtemperatur 0 °C
(kontinuierlich)

Maximale Umgebungstemperatur -10 °C

Minimale Umgebungstemperatur 40 °C

IP Wert IP68, class F

Typ S4 KIT 8/7

Leistung 1,5 PS

Modell mit 15m Kabel und control box booster

Maß	2"
Gewicht	14.2 kg
Leistung	1.1 kW
Laufräder	7
Förderhöhe	42
Ampere	8,5 A
Max Durchfluss	10.8 m ³ /h
Druck	2 "
BEP Kapazität	7.2
BEP Förderhöhe	35
PORlh	42
PORhh	24.5
PORlq	8.6
PORhq	5
Effizienz	65,2 %
Packungsgrösse L/B/H	120 x 120 x 995 mm

ABMESSUNGEN

H-1	895 mm
-----	--------



ØDi-1

2 "

Db

99 mm

ØDi-1

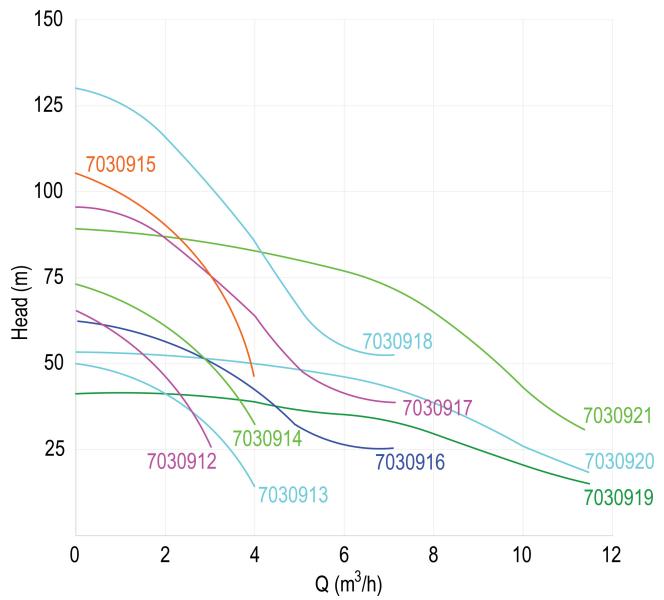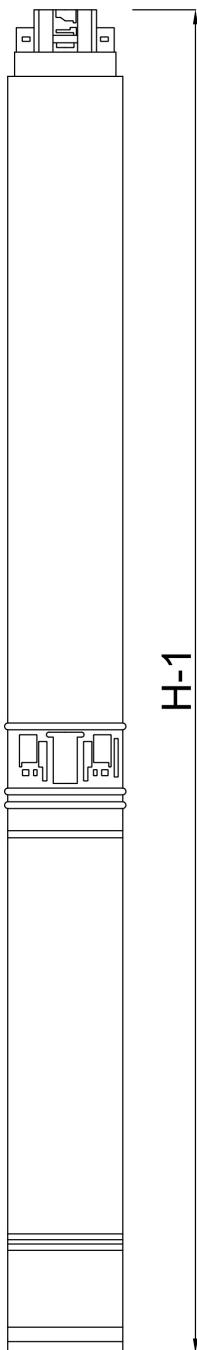

PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m³

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 40L ölfüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com

<http://www.bevo.com>