Profec Kugelhahn PVC-U 75 mm Klebemuffe 10bar 24-240VAC/VDC Grau Typ Safe 600 mit Actuator J4C S55 (7018924)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Тур	Safe 600 mit Actuator J4C S55
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Schaltzeit	15 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	24-240VAC/VDC
Max. Temperatur	60 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 - +60 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	75 mm
Werkseinstellung	 bar



ABMESSUNGEN

Lb	214 mm
ØDi-1	75 mm
ØDi-2	75 mm
Ct-1	279 mm
ØDf	65 mm

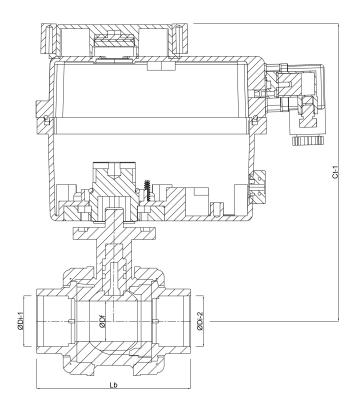

PRODUKTINFORMATIONEN

Anschluss nach DIN 43650.



Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

