Hochschicht Filter Polyester Gel-beschichtet 2" Außengewinde 2,5bar Weiß Typ mit 6-Wegeventil ø800mm (7017126)





TECHNISCHE DATEN


Farbe	Weiß
Тур	mit 6-Wegeventil
Werkstoff	Polyester Gel-beschichtet
Anschluss	Außengewinde
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	42 °C
Maß	2"
Durchmesser	800 mm
Gewicht	52 kg
Sandmenge	675 kg
Filterfläche	0.5 m ²
Max Durchfluss	25 m³/h
Max. Poolvol.	140 m ³

ABMESSUNGEN

Α	1700 mm
В	800 mm



С	1121 mm
D	1060 mm

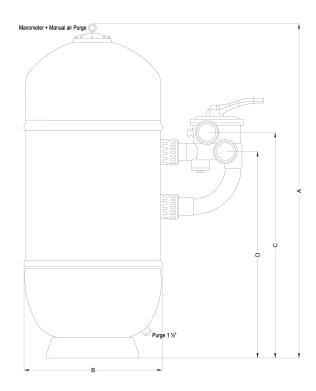

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser laminierte Tiefenfilter besteht aus einem speziellen verstärkten Polyester und ist dank einer äußeren Gelcoat-Beschichtung UV-beständig. Die größere Tiefe des Filtermediums ermöglicht eine verbesserte Filterleistung.

- Hergestellt in Italien
- Nicht korrodierender Gelcoat-Glasfasertank
- Glatte Oberfläche
- Transparenter Deckel bietet freie Sicht auf das Filtermedium
- Manometer
- Grenzwert der Rückspülung ≥ 0,5 kpa



Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

