Profec Kugelrückflussverhinderer, mit Anlüftung Sphäroguss (GGG40) Epoxybeschichtung DN50 DIN Flansch 10bar DN50 Blau PN10/16 (0401928)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Sphäroguss (GGG40)
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Material (Deckel)	Gußeisen GG 40
Material Gehäuse	Sphäroguss (GGG40)
Material Dichtung	NBR
Anschluss	DIN Flansch
Dichtung	
DIN Norm	DIN 2501
Temperaturbereich	-20°C - 100°C
RAL Nummer	RAL5017
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Material Kugel	Kohlenstoff/NBR
Maß	DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/profec-kugelrueckflussverhinderer-mit-anlueftung-sphaeroguss-ggg40-epoxybeschichtung-dn50-din-flansch-10bar-dn50-

blau-pn10-16-0401928

Länge	200 mm
DN	50
Flansch	PN10/16
Außen ø	165 mm
Löcher	4

ABMESSUNGEN

Baulänge	din 3202 f6
Ct-1	108 mm
Einbaumass	din 3202 f6
L	200 mm
PCD	125 mm

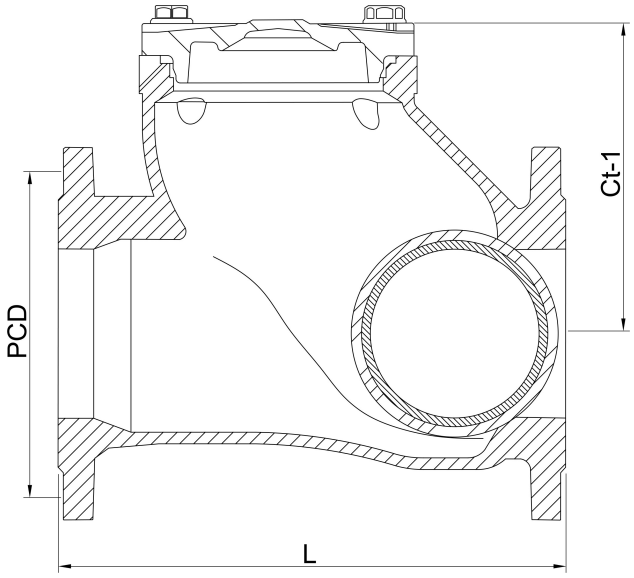

PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau horizontal oder vertikal.
Baulänge nach EN 558-1, ser. 48 (DIN 3202 F6)
Flanschen nach EN 1092-2 (DIN 2501)

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com