# DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 4,5A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 3/9 Ölkühlung (7030913)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


# TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl 304 |
| Pumpengehäuse | Edelstahl 304 |
| Material Laufrad 1 | Technopolymer |
| Anschluss | Innengewinde |
| Typ | Ölkühlung |
| Spannung | 230VAC |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Außen ø | 99 mm |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| IP Wert | IP68, class F |
| Typ | S4 KIT 3/9 |
| Leistung | 0,75 PS |
| Modell | mit 15m Kabel und control box booster |

| | |
|---|---|
| Max. Förderhöhe | 50 M |
| Maß | 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/dab-brunnenpumpe-edelstahl-304-1-1-4-innengewinde-4-5a-230vac-mit-15m-kabel-und-control-box-booster-typ-s4-kit-3-9-oelkuehlung-7030913 |
| Gewicht | 11.1 kg |
| Leistung | 0.55 kW |
| Laufräder | 9 |
| Ampere | 4,5 A |
| Max Durchfluss | 4.2 $m^3/h$ |
| Druck | 1 " |
| BEP Kapazität | 3.47 |
| BEP Förderhöhe | 29.4 |
| PORlh | 39.2 |
| PORhh | 20.4 |
| PORlq | 2.4 |
| PORhq | 4.2 |
| Effizienz | 63,7 % |
| Packungsgrösse L/B/H | 120 x 120 x 865 mm |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Db | 99 mm |
| H-1 | 765 mm |
| ØDi-1 | 1 1/4 " |

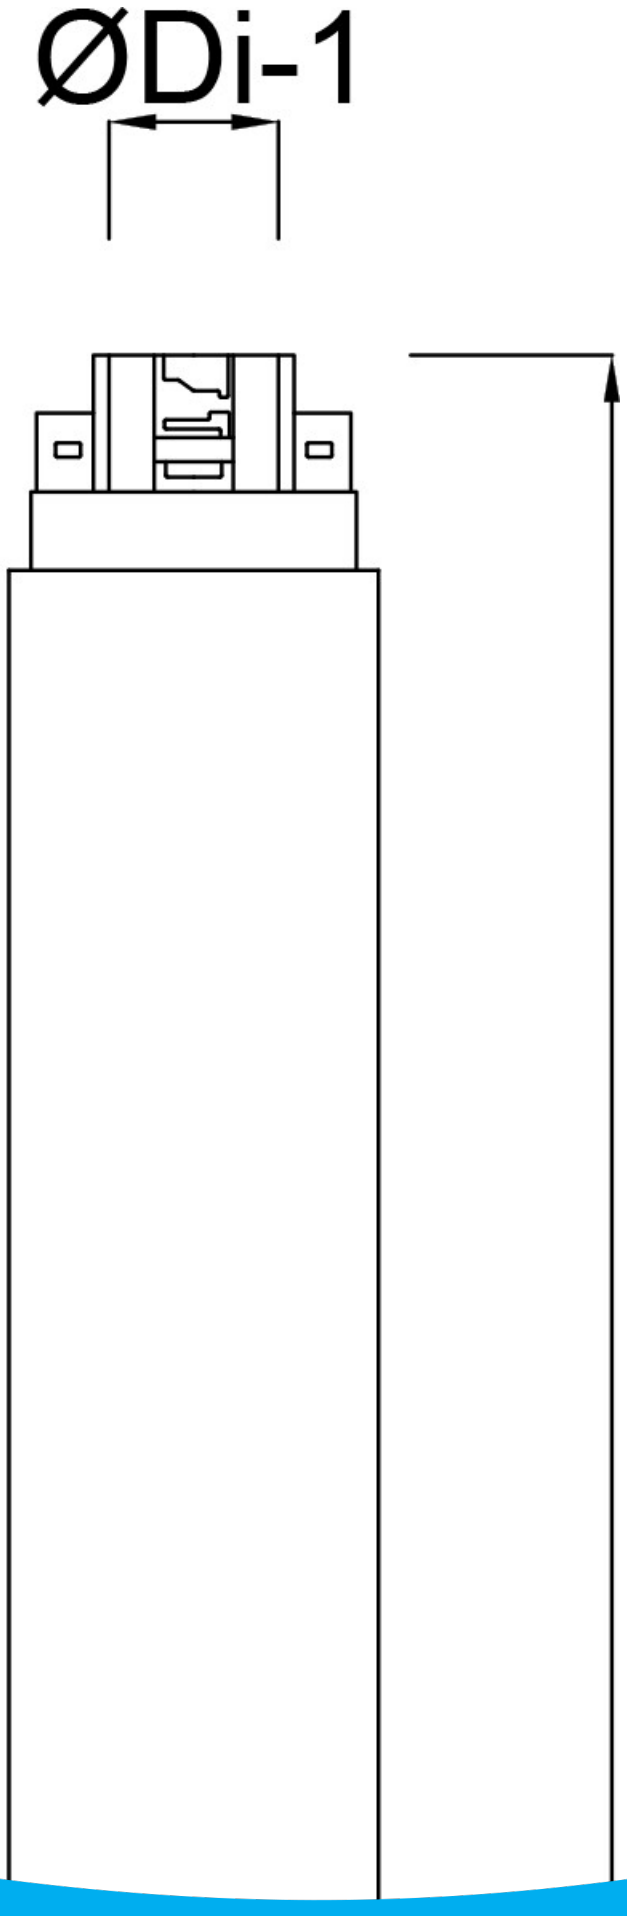

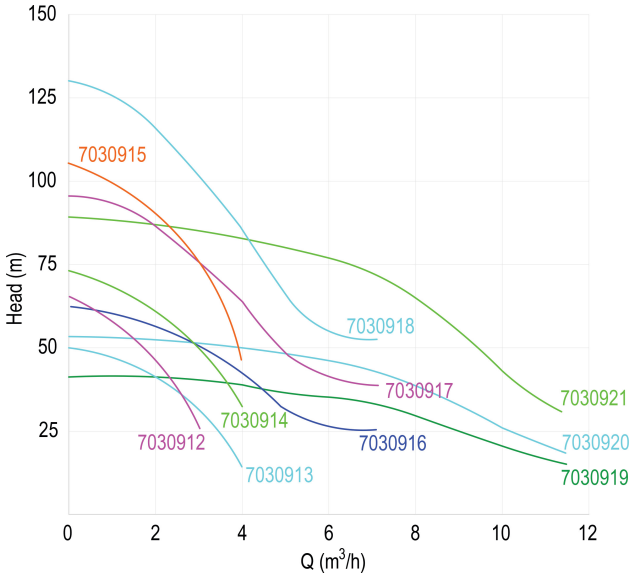
bevo
bringing water to life

# PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.
Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm
Maximale Menge an Sand: 150 g/m3
Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.
Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

## Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life