Hochdruck-Tauchpumpe Edelstahl 304 1" x 1 1/2" x 3/4" Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle 5,2A 230VAC Blau AUTO Typ Multi IP Multi stage (7031124)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Typ	Multi IP
Werkstoff	Edelstahl 304
Leistung	1,5 PS
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	AUTO
Max. Förderhöhe	40 M
Anschluss	Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle
Typ	Multi stage
Schwimmer	Nein
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Leistung	1 kW
Ampere	5,2 A
Max Durchfluss	6 m^3/h


Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Maß	1" x 1 1/2" x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/hochdruck-tauchpumpe-edelstahl-304-1-x-1-1-2-x-3-4-schlauchtuelle-x-aussengewinde-x-schlauchtuelle-5-2a-230vac-blau-auto-typ-multi-ip-multi-stage-7031124
BEP Kapazität	3.6
BEP Förderhöhe	27.5
PORlh	35
PORhh	22
PORlq	2.52
PORhq	4.32

ABMESSUNGEN

Db	200 mm
H-1	580 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life

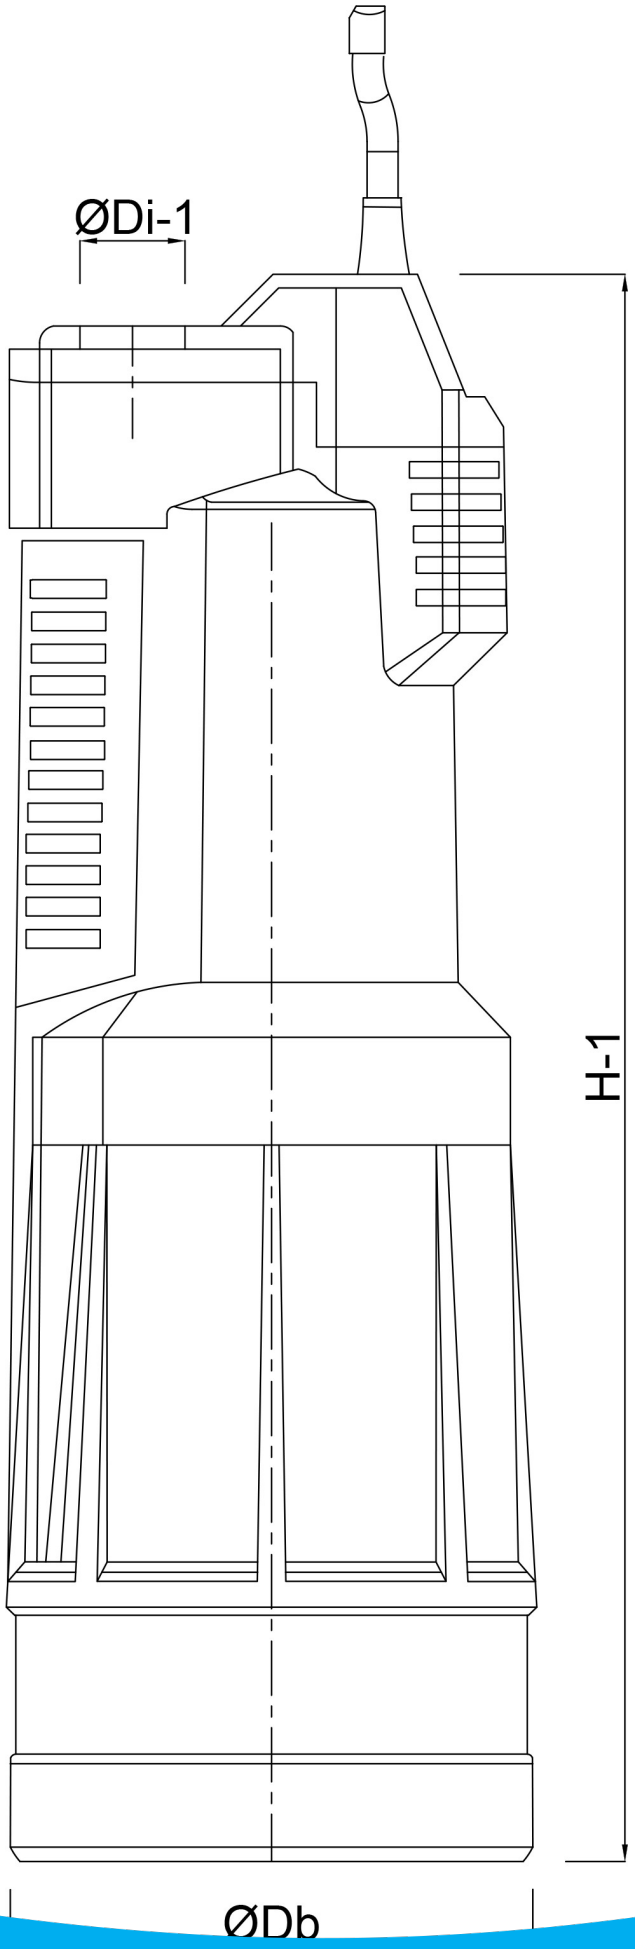

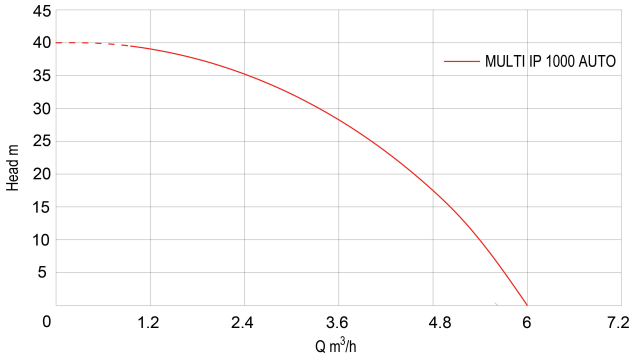

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser.
Max. Eintauchtiefe: 7 Meter.
Hochdruck-Tauchpumpe für die Bewässerung.
Wird mit einem Kühlmantel geliefert, so dass sie teilweise untergetaucht werden kann.
Eingebauter Druckschalter zum Einstellen des Drucks für die Pumpe, Start bei 3bar und Stopp bei 5,6bar.
Eingebauter Siebfilter an der Unterseite der Pumpe ermöglicht es, das Wasser bis auf 5 cm herunterzupumpen.
10 mtr Kabel und DIN-Stecker.
Es wird empfohlen, einen Druckbehälter zu verwenden, um Schaltzyklen zu minimieren.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com