Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ F-36S8-NEOCPPRO (7025518)







TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Тур	F-36S8-NEOCPPRO
Maß	2"
Durchmesser	914 mm
Gewicht	37.5 kg
Sandmenge	420 kg
Filterfläche	0.64 m ²
Max Durchfluss	32 m³/h
Max. Poolvol.	160 m ³

ABMESSUNGEN

B Zoll	36
E	338 mm



A	1160 mm
В	610 mm
С	1253 mm
D	565 mm

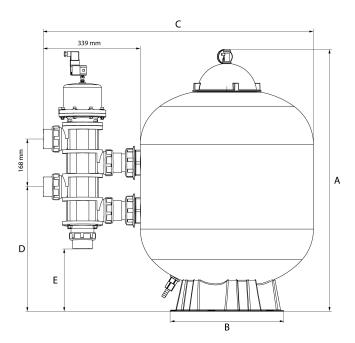

PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Pneumatisch betriebenes Stangenventil mit 2 Stellungen. Steuerdruck von 1,5 - 3,5 bar erforderlich. Große 2"-Anschlüsse für geringen Druckverlust.

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Garantiezeit: Tank 10 Jahre

Generiert am: 06.10.2025



bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

