
Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN80 x DN110 DIN Flansch Grün Typ T3-100A (7024360)

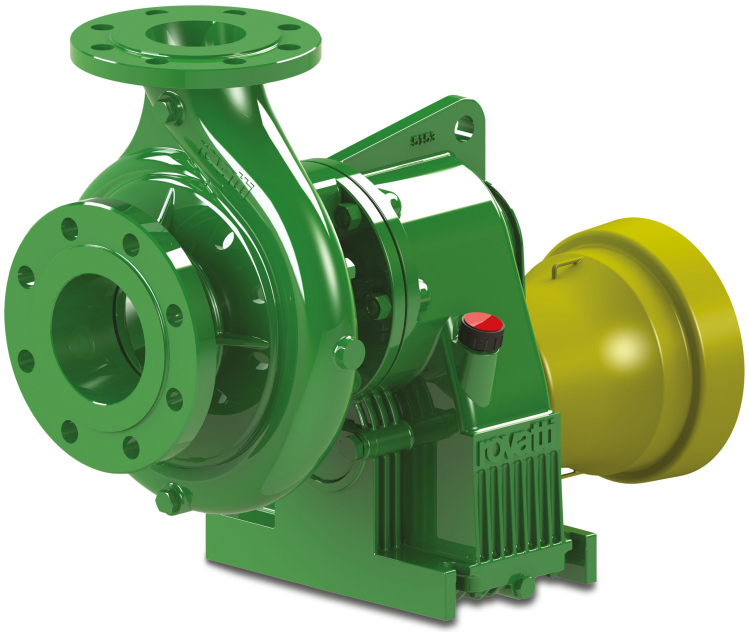

rovatti pompe


bevo
bringing water to life


TECHNISCHE DATEN


Farbe	Grün
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	60 °C
Typ	T3-100A
Leistung	66 PS
Max. Förderhöhe	78 M
Maß	DN80 x DN110
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/rovatti-kreiselpumpe-gusseisen-dn80-x-dn110-din-flansch-gruen-typ-t3-100a-7024360
Max Durchfluss	180 m^3/h
Druck	80
Saug	100

ABMESSUNGEN

Cb-1	254 mm
Cr-1	110 mm
G-1	240 mm
H	484 mm
H-1	484 mm
L	515 mm
Mc	130 mm
Mr	274 mm
O	15 mm
W-1	270 mm
ØDi-1	100 mm
ØDi-2	80 mm

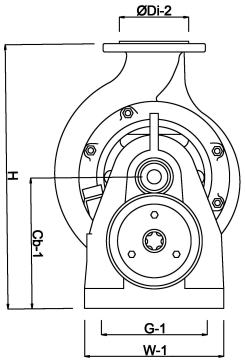

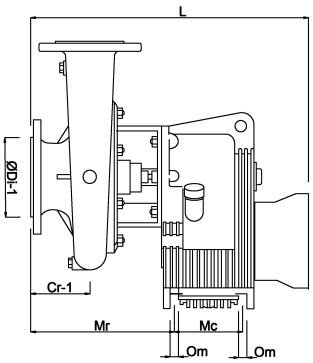

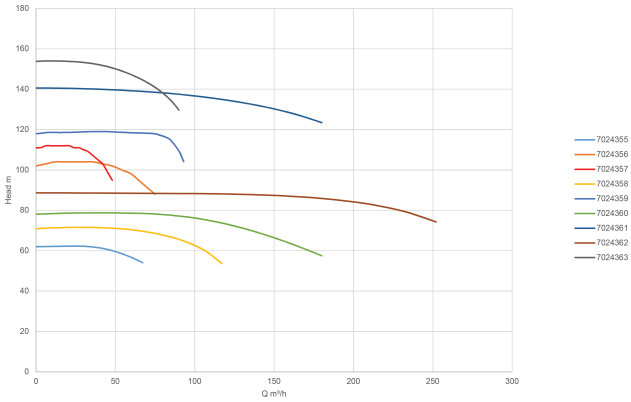

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns .
Für die T-Typen wurde das Standardübersetzungsverhältnis (PTO) ausgewählt. Für andere Übersetzungsverhältnisse wenden Sie sich bitte an uns. Um das richtige Übersetzungsverhältnis mit der höchsten Effizienz auszuwählen, halten sie bitte die Informationen zu Traktor- und Drehmoment bereit .
Die T-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .
Bei diesem Typ Pumpe werden keine Gegenflansche mitgeliefert, bitte wenden Sie sich für entsprechende Flansche an uns .
Die T-Pumpen können auch komplett montiert geliefert werden: Rahmen (in 2 Größen erhältlich), Saugrohr, Druckrohr, Manometer, Stahlventil und Handpumpe. Bitte konsultieren Sie uns für weitere Informationen .
Anwendungen:
Mitteldruck-Sprinkleranlagen: Typ T1-65A und T2-80 .
Mitteldruck-Frostschutz: Typen T3-100A und T4-125 (max. 6 bzw. 8 ha) .
Hochdruck-Regenmaschinen/Trommelberegnung: Typen T2-50, T265, T3-80A, T3K80 / 2 und T4-110.

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com