


**Profec Mufa przejściowa  
PE100/mosiądz niklowana 75  
mm x 2 1/2" mufa  
elektrooporowa x GW SDR7,6  
24VAC 16bar 25bar czarny  
DVGW (0302292)**

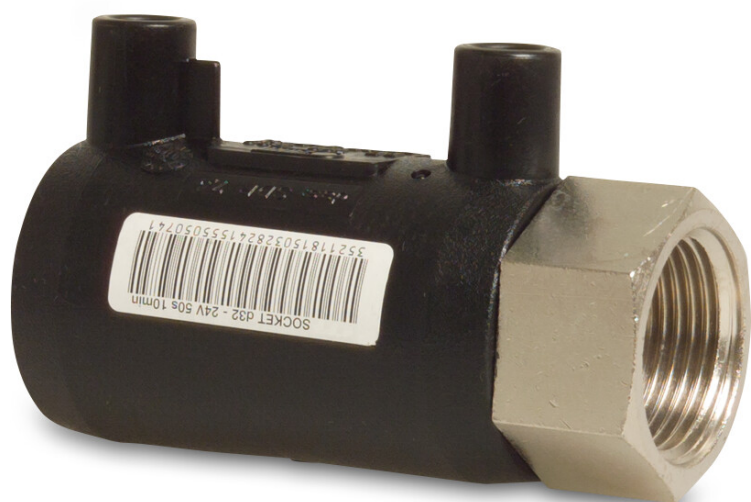

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	PE100/mosiądz
Zgodne z	DVGW
Połączenie	mufa elektrooporowa x GW
Klasa	SDR7,6
Ciśnienie, gaz	16 bar
Ciśnienie, woda	25 bar
Rozmiar	75 mm x 2 1/2"
Napięcie	24VAC

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Armatura przejściowa nadająca się do łączenia rur PE oraz armatur z gwintowanymi armaturami lub zaworami. Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.

**Wygenerowano w dniu: 23.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>