


**Wąż w oplocie stal
nierdzewna/EPDM 1 1/4" GZ x
nakrętka GW 6bar DN32 50cm
stal nierdzewna mosiądz GZ
KTW/DVGW typ prosty
(0081120)**

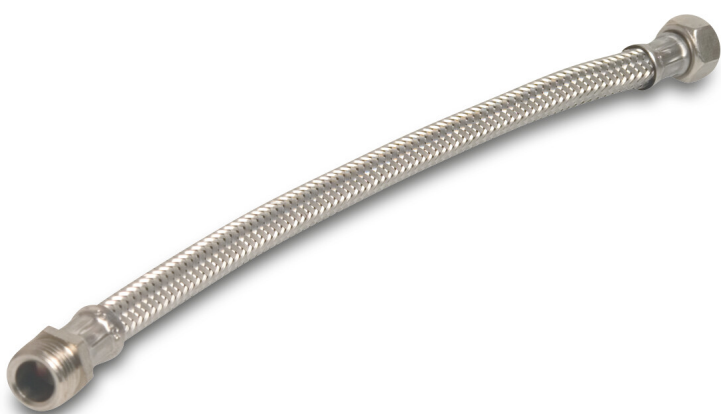

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
Typ	prosty
Materiał	stal nierdzewna/EPDM
Zgodne z	KTW/DVGW
Cechy	mosiądz GZ
Połączenie	GZ x nakrętka GW
Zakres temperatur	-30°C - 90°C
Ciśnienie	6 bar
Rozmiar	1 1/4"
DN	32
Długość	50 cm

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>