
PSH Pompa basenowa polipropylen 2" GW 4A 230VAC czarny typ ND.2 14M (7032220)

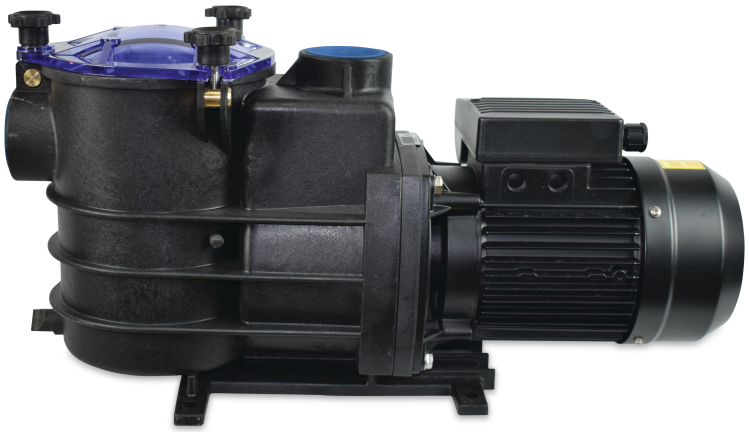

PSH


bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316
Obudowa pompy	PP/GF30
Materiał wirnika 1	noryl
Materiał (pokrywa)	poliwęglan
Materiał uszczelnienia	węglowa/ceramiczny
Połączenie	GW
Maks. temperatura	40 °C
Szerokość	220 mm
Wysokość	288 mm
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IP55
Obroty silnika	2900
Typ	ND.2 14M
Wydajność	14,4 m^3/h
Moc wyjścia	0,8 KM
Maks. Wys. Pod.	16 m


bevo
bringing water to life

Rozmiar	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/psh-pompa-basenowa-nd-2-7032220m
Długość	551 mm
Napięcie	230VAC
Waga	13.6 kg
Moc	0.6 kW
Prąd	4 A







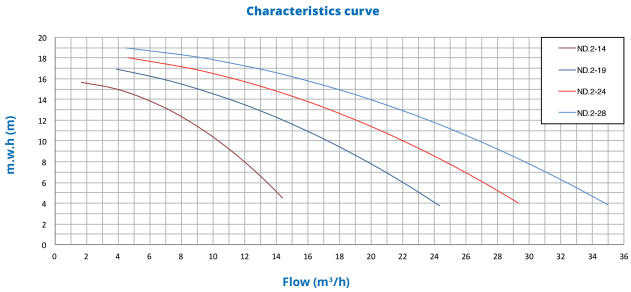

INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie materiałów o wysokiej odporności na korozję i wysokiej jakości wykonania pozwoliło stworzyć wysoce niezawodną, samozasysającą pompę basenową do Twojego basenu.

Cechy:

- Połączenie: GW
- Samozasysająca do 4mwh
- Nadaje się do pracy z elektrolizą soli i wodą morską do 3,5% (35gr/l)
- Silnik trójfazowy o wysokiej sprawności klasy IE3 zgodnie z normą IEC 60034-30-1
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w wersji jednofazowej
- Klasa izolacji: F

- Ochrona: IP55
- Silnik: 50Hz/2900 obr/min z opcją 60Hz
- Maksymalna temperatura wody: 40°C
- Wymienne z pompą PSH ND1

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com