

**Profec Nr. 330 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 3/4" GW 25bar
DVGW typ płaski (1033005)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ płaski

Materiał żeliwo

Zabezpieczenie powierzchni ocynkowana

Zgodne z DVGW

Połączenie GW

Mocowanie nr Nr. 330

Ciśnienie 25 bar

Rozmiar 3/4"

Długość 55 mm

WYMIARY

F-1 14 mm

F-2 14 mm

K-1 31 mm


K-2 31 mm

Kn 49 mm

L 52 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "

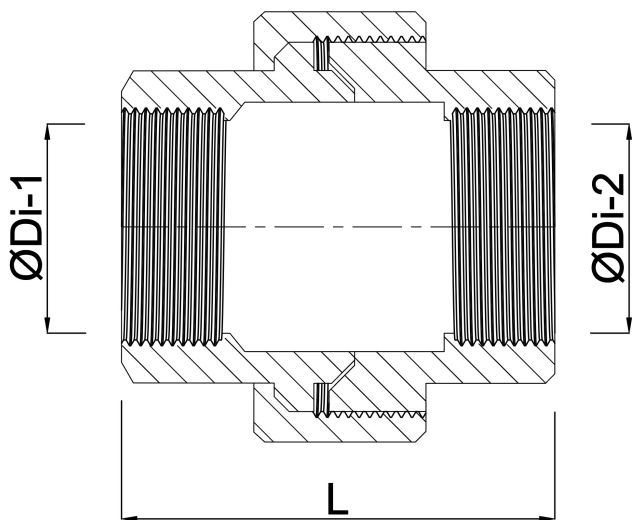

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>