

# DAB Pompa głębinowa stal nierdzewna 304 1" GW 3,3A 230VAC z 1m kabel typ Micra 50M oil cooling (7030954)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 noryl GFN2

Połączenie GW

Typ oil cooling

Maks. temperatura 35 °C

Ø Zewnętrzna 74 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Maks. przepływ 2.7 m<sup>3</sup>/h

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura otoczenia -5 °C

Wydajność BEP 1.8

Minimum ambient temperature 40 °C

Klasa IP IP68, class F

Typ Micra 50M

Moc wyjścia 0,5 KM

Model z 1m kabel

Rozmiar 1"

Napięcie 230VAC

Waga 9 kg

Moc 0.37 kW

Ilość wirników 15

Wysokość słupa wody 45

Prąd 3,3 A

Podnoszenie BEP 26.9

PORlh 34.3

PORhh 18.8

PORlq 1.3

PORhq 2.2



## WYMIARY

Db 74 mm

L 930 mm

L 930 mm

ØDi-1 1"

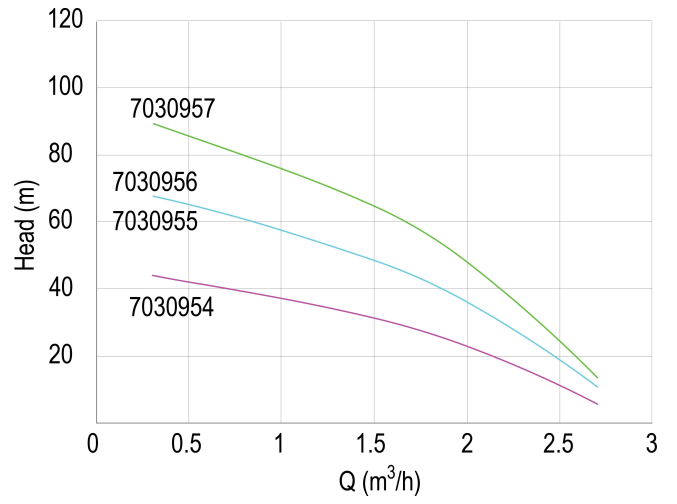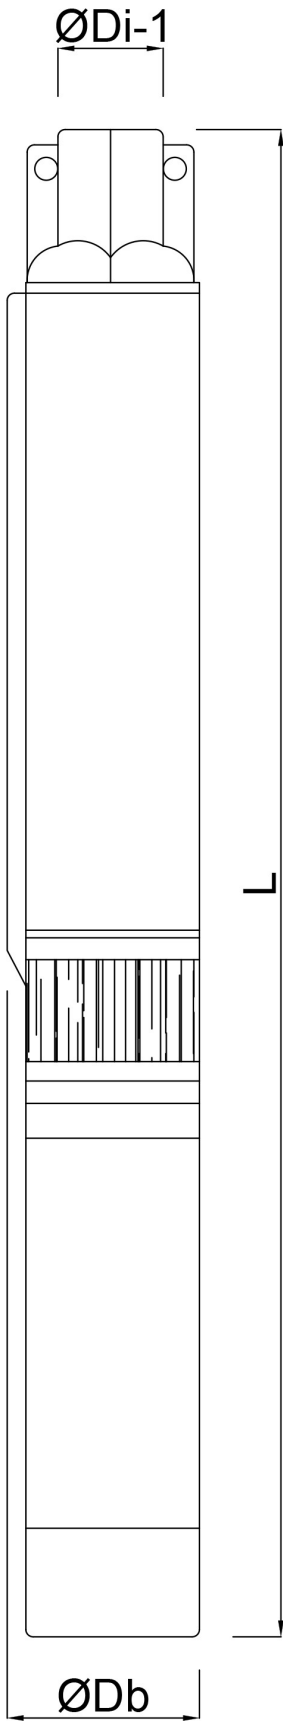

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompowana ciecz: czysta, wolna od ciał stałych i materiałów ściernych, nielepka, nieagresywna i neutralna chemicznie, o właściwościach podobnych do wody. Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m<sup>3</sup>. Instalacja: w studniach 3" lub większych, zbiornikach i cysternach, w pozycji pionowej. W przypadku instalacji poziomej należy zapewnić minimalne obciążenie zespołu oporowego.

**Wygenerowano w dniu: 14.03.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>