


# Profec Kulventil mässing förnickladd 1/2" invändig gänga x utvändig gänga 25bar type 105 (0400997)

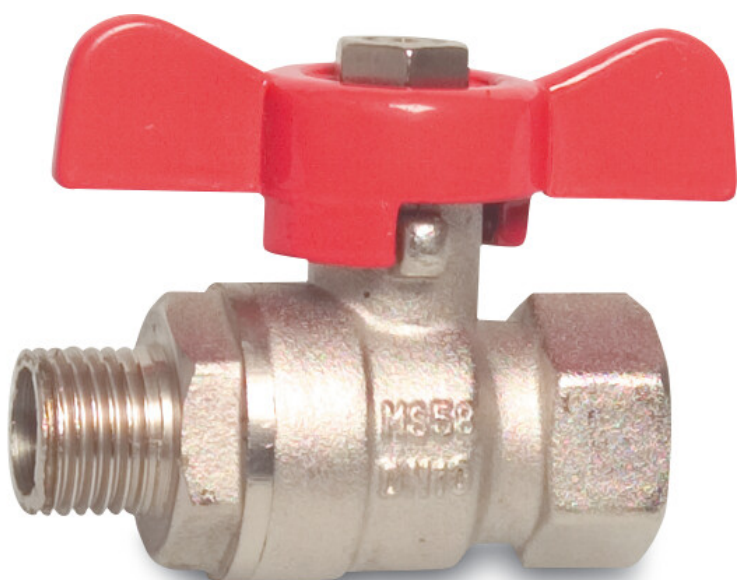

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	105
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	1/2"

## DIMENSIONER

Ct-1 35.6 mm

F-1 11.5 mm

F-2 11.5 mm


Lb 57 mm

R 108 mm

ØDf 14.5 mm

ØDi-2 1/2 "

ØDo-1 1/2 "

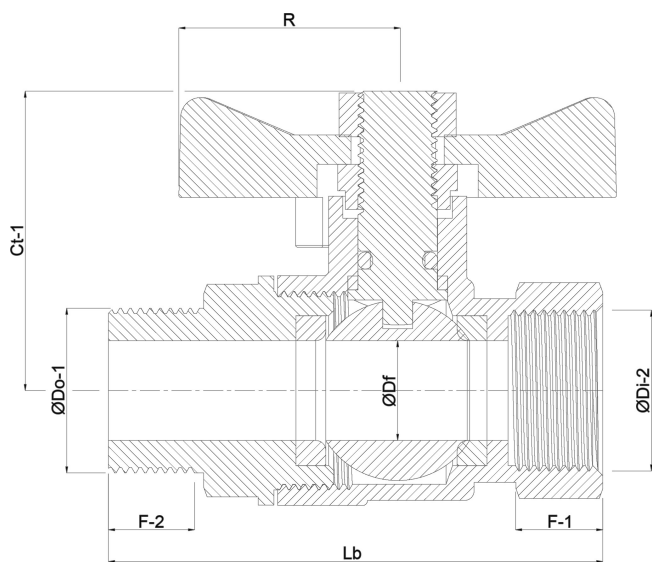

**Genererad den: 10/04/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>

