

# NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 1,6 mm 360° gul type Hadar 7110, inverted (0610024)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Hadar 7110, inverted

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Sektorjusterbart intervall 360°

Rek. tryck 1.5 - 3.0 bar

Färg gul

Kapacitet 2 bar 128 l/h

Capacity 1bar 88 l/h

Kapacitet 1,5bar 110 l/h

Kapacitet 2,5bar 144 l/h


Kapacitet 3bar 159 l/h

Storlek 3/8WW

Munstycke storlek 1,6 mm

Radie 2bar 5,1 m

| 0610021 |    |     | 0610022 |     |      | 0610023 |     |      | 0610024 |     |      | 0610025 |     |      | 0610026 |     |      |
|---------|----|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,1mm   |    |     | 1,3mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,8mm   |     |      | 2,0mm   |     |      |
| Bar     | lh | Ø   | Bar     | lh  | Ø    | Bar     | lh  | Ø    | Bar     | lh  | Ø    | Bar     | lh  | Ø    | Bar     | lh  | Ø    |
| 1,0     | 43 | 2,8 | 1,0     | 60  | 8,5  | 1,0     | 70  | 8,8  | 1,0     | 88  | 9,5  | 1,0     | 116 | 9,5  | 1,0     | 138 | 9,6  |
| 1,5     | 53 | 8,0 | 1,5     | 74  | 9,0  | 1,5     | 89  | 9,4  | 1,5     | 110 | 10,0 | 1,5     | 140 | 10,0 | 1,5     | 171 | 10,5 |
| 2,0     | 61 | 8,5 | 2,0     | 87  | 9,4  | 2,0     | 103 | 9,8  | 2,0     | 128 | 10,0 | 2,0     | 160 | 10,0 | 2,0     | 199 | 11,0 |
| 2,5     | 67 | 9,0 | 2,5     | 97  | 9,8  | 2,5     | 115 | 10,2 | 2,5     | 144 | 10,7 | 2,5     | 184 | 10,7 | 2,5     | 234 | 11,2 |
| 3,0     | 75 | 9,8 | 3,0     | 107 | 10,0 | 3,0     | 124 | 10,2 | 3,0     | 159 | 11,0 | 3,0     | 197 | 11,0 | 3,0     | 248 | 11,3 |

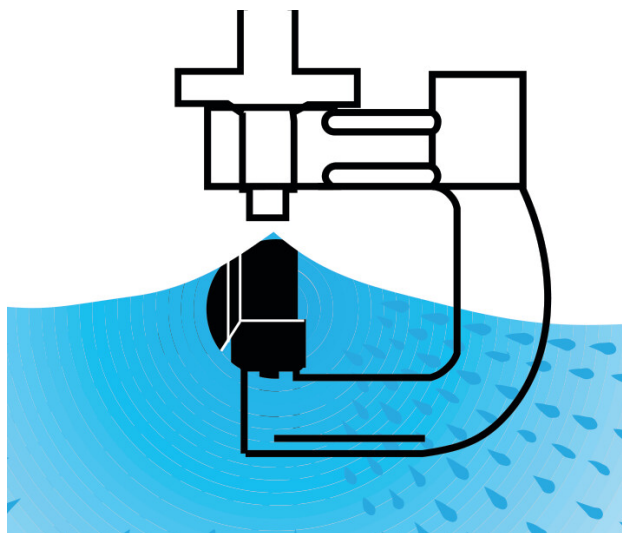

## PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning. Monterad "upp-och-ner" på höga bevattningsledningar för att minska vätning och dropp. Används med 0620228 läckageskyddsanordning.

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>