


**Rör stål galvaniserad 2 1/2" x  
3,6 mm utvändig gänga x  
gängad fattning hona 50bar  
6m KIWA/GASTEK (1000063)**

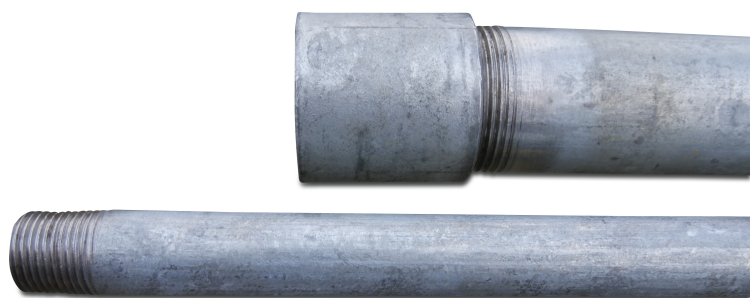

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	stål
Ytbehandling	galvaniserad
Godkännande	KIWA/GASTEC
Anslutning	utvändig gänga x gängad fattning hona
Längd	6 m
Tryck	50 bar
Norm	EN 10255-M (DIN 2440)
Storlek	2 1/2"
Väggjocklek	3,6 mm

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>